

RISCO



A LIFETIME OF SECURITY

Listino Installatori

RISCO Group | Luglio 2024

riscogroup.it





RISCO Group è un'azienda leader riconosciuta nel mercato globale delle soluzioni per la sicurezza che progetta produce e commercializza sistemi antintrusione cablati, radio e ibridi per la protezione di strutture residenziali e commerciali.

L'ampia serie di sensori, accessori e sistemi rendono le soluzioni RISCO adeguate a qualsiasi esigenza di progetto, dal semplice impianto al centro di ricezione allarmi.

L'esclusivo Cloud RISCO apre una nuova frontiera permettendo l'integrazione con telecamere IP per la verifica video live degli eventi e nella gestione remota dei sistemi di allarme. Da una parte l'installatore e la vigilanza hanno la possibilità di interagire con le centrali installate da qualsiasi punto si trovino, dall'altra l'utente finale, utilizzando Internet o applicazioni per Smartphone, può gestire il proprio sistema di allarme e visualizzare le immagini di un allarme in corso in tempo reale .

RISCO è da sempre impegnata nello sviluppo dei propri prodotti al fine di fornire i sistemi più innovativi disponibili oggi sul mercato. Attraverso la propria rete globale di filiali, distributori e partners, RISCO fornisce ai propri clienti servizi ed assistenza tecnica pre e post vendita ineguagliabili.





Centrali e Accessori	
LightSYS+	4
Accessori per LightSYS+	5
Smart Home	6
Connettività per Cloud RISCO	6
LightSYS Air	7
Accessori per LightSYS Air	7
Sensori con fotocamera utilizzabili con LightSYS Air e LightSYS+	8
VUpoint	
Telecamere per sistema VUpoint	8
Telecamere VUpoint Pro	9
NVR per sistema VUpoint	9
Licenze ONVIF	10
Accessori per VUpoint	10
Video DoorBell	10
Rivelatori	
Da Interno - BUS	11
Industriali BUS & Convenzionali	11
Da Esterno - BUS & Convenzionali	11
Da Interno - Convenzionali	12
Da Soffitto - Convenzionali	13
Accessori	13
Perimetrali	14
Sirene	14
Accessori Radio	
Apparati di Comando	14
Rivelatori Bidirezionali	15
Rivelatori Monodirezionali	17
Accessori	17
Sirene	17
LightSYS+ - Architettura del Sistema	18
LightSYS Air - Architettura del Sistema	19

LightSYS+ con Controllo Accessi

Super Ibrida 8 - 512 zone



RP432MP0000A

LightSYS+, il nuovo Sistema di Sicurezza Ibrido EN50131 Grado 2 e Grado 3

€ 290,00

sviluppato per ogni tipo di progetto, residenziale e commerciale. L'architettura "Super ibrida" di RISCO offre una soluzione professionale che combina accessori cablati, radio mono/bidirezionali e via RISCO BUS per ottimizzare tutte le installazioni. La centrale ha scalabilità avanzata da 8 fino a 512 zone, non è necessaria alcuna licenza. LightSYS+, tramite cloud, integra la video verifica e Smart Home e può essere totalmente gestita via app per smartphone e Web dall'utenza. Il codice prodotto comprende solo la scheda elettronica.

- Catteristiche Principali:
- Da 8 a 512 zone (3 BUS RISCO indipendenti)
 - Fino a 256 Rivelatori radio
 - Partizioni: 32
 - Gruppi per partizioni: 4
 - Uscite programmabili: da 4 a 196
 - Numeri FM Seguimi: 64
 - Telecomandi radio: 256 (bidirezionali)
 - Risposta zona: 1msec, 10msec, 400 msec, 1 sec, e fino a 4 ore ad intervalli di ½ ORA
 - Comunicazione remota degli eventi: a Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text
 - Resistenze di fine linea: completamente selezionabili
 - Codici Utente: 500
 - Memoria Eventi: 2000
 - Tastiere cablate: 32
 - Tastiere Radio: 32
 - Comunicazione: Modulo IP e WiFi integrati, GSM 2G/4G ad innesto
 - Lettori chiave di prossimità: 64
 - Lettori per Controllo Accessi: 32
 - Certificazione IMQ EN50131 Grado 3 e EN50131 Grado 2.

Accessori per LightSYS+

Contenitori



RP432BP2000A

Contenitore policarbonato piccolo per LightSYS+, con kit tamper e cavo 220VAC. Può contenere solo l'alimentatore RP432PS25NCA (NO l'RP432PS45NCA) EN Grado 2.
● Colore Bianco ● Dimensioni (LxAxP): 290 x 255 x 100 mm

€ 54,00



RP432BP3000A

Contenitore grande per LightSYS+, con kit tamper e cavo 220VAC. Base in policarbonato e coperchio in metallo. EN Grado 2 e 3. Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA.
● Colore Bianco ● Dimensioni (LxAxP): 400 x 320 x 115 mm

€ 143,00



RP432BP4000A

Contenitore policarbonato grande per LightSYS+, con kit tamper e cavo 220VAC. Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA. EN Grado 2 e 3.
● Colore Bianco ● Dimensioni (LxAxP): 400 x 320 x 115 mm

€ 93,00

Alimentatori per box



RP432PS25NCA

Alimentatore 2,5A per contenitori RP432BP2000A, RP432BP3000A, RP432BP4000A. Senza cavo 220VAC

€ 44,00



RP432PS45NCA

Alimentatore 4,5A per contenitori RP432BP3000A, RP432BP4000A. Senza cavo 220VAC

€ 54,00

Alimentatore collegamento su BUS



RP432EPS350A

Controllore alimentatore remoto, 3,5A, collegamento su Bus. € 100,00
Solo modulo controllore (no contenitore RP432BP4000A o RP432BP3000A, no alimentatore RP432PS45NCA)

Tastiere



RP432KPT000A

Tastiera grafica **RisControl**, compatibile con LightSYS+, ProSYS™ Plus e LightSYS2 (con ultima versione firmware), supporta VUpoint e consente personalizzazione per singolo utente
● Accesso semplificato alle funzionalità della tastiera ● Non supporta la programmazione tecnica
● Supporta la Video Verifica abilitata dal Cloud (Live/Registrato)
● Connettore rimovibile per un cablaggio semplice ● Certificata Grado 3
● Aggiornamenti Software automatizzati via Wi-Fi ● Dimensioni (LxAxP): 208 x 129 x 24mm

€ 426,00



RP432KPT000A

Novità

Tastiera grafica **RisControl** con lettore di prossimità a 13,56MHz compatibile con LightSYS+, ProSYS™ Plus e LightSYS2 (con ultima versione firmware), supporta VUpoint e consente personalizzazione per singolo utente ● Tag non inclusi
● Accesso semplificato alle funzionalità della tastiera ● Non supporta la programmazione tecnica
● Supporta la Video Verifica abilitata dal Cloud (Live/Registrato)
● Connettore rimovibile per un cablaggio semplice ● Certificata Grado 3
● Aggiornamenti Software automatizzati via Wi-Fi ● Dimensioni (LxAxP): 208 x 129 x 24mm

Disponibile da fine Q3

€ 469,00

Tastiere con prossimit 



RPKELPWT000B Tastiera touch **Elegant** bianca per LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2) con lettore di prossimit  a 13,56 MHz. € 288,00

- Display 2 x 16 caratteri ● Touchscreen ● Volume, Contrasto e Retroilluminazione regolabile
- Tamper antiapertura e antirimozione ● Tag non inclusi ● Dimensioni (LxAxP): 176 mm x 130 mm x 25 mm



RAKELFLUSH0A Kit di montaggio ad incasso per tastiere serie **Elegant**: € 40,00

- Disponibile nei colori bianco, nero o grigio ● Semplice da installare
- Progettato per supportare il tamper anti-rimozione della tastiera Elegant per le installazioni ad alta sicurezza



RP432KPP200D Tastiera **Panda** bianca con lettore di prossimit  integrato, Tag non inclusi € 196,00

Dimensioni (LxAxP) 102mm x 178 mm x 37mm



RP432KP0000A Tastiera LCD compatibile con LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2) € 110,00

- LCD ad Icone ● Retroilluminazione blu ● Supporto multilingua
- Tastiera con tasti in gomma ● Dimensioni (LxAxP): 85 mm x 150 mm x 30 mm

Inseritore con prossimit 



RP128PKR300A Lettore Chiave di prossimit  Universale (solo PCB), pu  essere alloggiato in qualsiasi tappo cieco elettrico: € 76,00

- Fornito con 2 Tag di Prossimit  ● Solo scheda Elettronica ● Collegamento su Bus ● Frequenza 13,56MHz

Lettore di Controllo Accessi



RM432DOR000A Lettore di prossimit  per controllo accessi, collegamento su BUS di LightSYS+: € 125,00

- Frequenza 13,56MHz ● Grado protezione IP68

TAG di prossimit 



RP200KT0000A Tags di Prossimit  a 13,56MHz ogni confezione contiene 10 pezzi € 96,00

RP200KT2000A Tags di Prossimit  a 13,56MHz ogni confezione contiene 2 pezzi € 20,00

Moduli di comunicazione



RP432G400EUA Modulo ad innesto 4G Multi-Socket, supporta solo dati ed SMS (no voce) con guscio in plastica, per LightSYS+, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato € 275,00

RP432G4T0EUA Modulo ad innesto 4G Multi-Socket, supporta voce, SMS e dati, con guscio in plastica, per LightSYS+, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato € 330,00

RP432G200GLA Modulo ad innesto 2G Multi-Socket con guscio in plastica, fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato € 138,00



RP512ECOB00A Interfaccia CoB per collegare i GSM RISCO sul BUS di LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2). GSM non fornito. Non supporta la voce € 87,00

RCGSM4G1000A Antenna esterna per 4G con 3m di cavo. Fornita con cavo di connessione tra modulo GSM e contenitore € 51,00



RC432GSM4G0A Antenna esterna per 4G con cavo adattatore, indispensabile per contenitore di metallo RP432BP3000A € 31,00

RC432WIFI00A Antenna WiFi con cavo connessione € 88,00



RP432EV00ITB Modulo vocale interattivo: € 115,00

- Menu vocale guidato
- Messaggi pre registrati per tutte le zone, partizioni e uscite
- Operativit  da remoto: inserimento/disinserimento, acquisizione eventi, attivazione uscite ecc








RP432PSTN00A Modulo PSTN € 99,00




RP512GKNX00A Interfaccia KNX e Modbus, compatibile con LightSYS+ e LightSYS Air: dialoga via IP con le centrali € 1.081,00




Moduli Ingresso per LightSYS+ collegamento su BUS

	RP432EWW800A	Ricevitore Radio 32 zone 868 MHz ● Collegamento su BUS ● Mono e bidirezionale ● Supporto verifica video radio	€ 189,00
	RP432EWS800A	Ricevitore Radio a 32 zone, 868MHz ● Collegamento su BUS ● Mono e bidirezionale ● Senza supporto verifica video radio	€ 182,00
	RP432EZ8000C	Modulo Espansione Ingressi: ● 8 Zone Cablate ● ingressi NO/NC-DEL-DEOL-TEOL ● Valori resistenze programmabili ● Risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle ● Collegamento su BUS	€ 88,00
	RP128EZ0100A	Espansione singola zona Bus ● Ingresso NO/NC EOL-DEOL-TEOLs ● Valori resistenze non programmabili Permette di collegare qualunque sensore convenzionale al BUS RISCO, ad eccezione dei sensori a filo per tapparelle, che non sono supportati	€ 22,00
	RP128EZB000B	Modulo Espansione Ingressi: ● 32 Zone indirizzabili su Bus ● Permette l'aggiunta di ulteriori 32 sensori BUS ● Il nuovo BUS è isolato elettricamente dal BUS principale ● Non gestisce altri tipi di moduli (tastiere, sirene ecc)	€ 168,00

Modulo Uscita




	RP296E04000A	Modulo Espansione Uscite a 4 Relè (12V, 3A) programmabili. ● Collegamento su BUS ● Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi ● Attivazione per qualsiasi evento venga generato dalla centrale	€ 115,00
---	--------------	---	----------

Contenitore per moduli

	RP128B50000A	Contenitore Plastico ABS per Moduli aggiuntivi con Dispositivo antiapertura e antirimozione, adatto per qualsiasi modulo ingresso/uscita compatibili con LightSYS+ (e con le precedenti ProSYS™ Plus e LightSYS2) ● Dimensioni (LxAxP): 195 x 150 x 60 mm	€ 55,00
---	--------------	---	---------

Smart Home

Tastiera con z-wave

	RP432KPTZEUA	Tastiera grafica RisControl con modulo z-wave plus , integrazione smart home totale con LightSYS+ solo parziale con ProSYS™ Plus e LightSYS2 (con ultima versione firmware) ● Supporta VUpoint e consente la personalizzazione per singolo utente ● Non supporta la programmazione tecnica ● Gestione oltre 200 moduli z-wave ● 128 scenari/regole che si definiscono direttamente dalla tastiera (senza bisogno di pc) e 32 stanze ● Backup settimanale automatico su cloud della programmazione smart home	€ 622,00
	RP432PSRC00A	Alimentatore 5Vdc/2A bianco, da presa EU/UK/US/AU a USB-C	€ 25,00
	RP432PS3ANPA	Adattatore RisControl da 100 -240VAC a 14.4VDC/3A senza presa, adatto per il collegamento ai morsetti della tastiera.	€ 40,00

Connettività per Cloud RISCO

SIM Card RISCO

SIM Card RISCO utilizzabile con tutti i moduli GSM RISCO, con tutte le centrali RISCO, da chi ha un Piano Rivenditore in RISCO Cloud Revenue Program. Fornita gratuitamente su ordine, si paga all'attivazione € 5,00 una tantum.



RP200SIMTN2B Confezione da 20 SIM Card RISCO, dati e voce (10 minuti/mese), TCP2

Fornita gratuitamente, uso a pagamento



RP200SIMTN1B Confezione da 1 SIM Card RISCO, dati e voce (10 minuti/mese), TCP2

Fornita gratuitamente, uso a pagamento

LightSYS Air

Solo Centrale



Novità

RW432M08000A	LightSYS Air , solo centrale bianca, no voce , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni	€ 330,00
RW432M08B00A	LightSYS Air , solo centrale nera, no voce , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni	€ 330,00
RW432MV8000A	LightSYS Air , solo centrale bianca, voce , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni	€ 380,00
		Disponibile da fine Q3
RW432MV8B00A	LightSYS Air , solo centrale nera, voce , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni	€ 380,00
		Disponibile da fine Q3

Kit



Novità

RW432P801EUA	LightSYS Air bianca, no voce , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni • 4G con supporto voce • 1 X95P iWave PIR/PET • 1 X78 contatto slim • 1 KF8 telecomando Panda	€ 563,00
RW432P811EUA	LightSYS Air bianca, voce , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni • 4G con supporto voce • 1 X95P iWave PIR/PET • 1 X78 contatto slim • 1 KF8 telecomando Panda	€ 614,00
		Disponibile da fine Q3
RW432P803EUA	LightSYS Air bianca, no voce , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni • 4G con supporto voce • 1 X95CM eyeWave PIR CAM • 1 X78 contatto slim • 1 KF8 telecomando Panda	€ 650,00
RW432P813EUA	LightSYS Air bianca, voce , Wi-Fi, LAN, 128 zone, 32 partizioni • 4G con supporto voce • 1 X95CM eyeWave PIR CAM • 1 X78 contatto slim • 1 KF8 telecomando Panda	€ 700,00
		Disponibile da fine Q3



Novità

Tastiera Radio anche per LightSYS+ e Modulo I/O



RW432KPP802A	Tastiera Radio Panda bidirezionale bianca con lettore di prossimità (NO tag) Solo per LightSYS+ (serve l'estensione radio con canale video RP432EWW800A) e LightSYS Air • Comunicazione radio 868 MHz • Dimensioni (LxAxP) 102 x 178 x 37 mm	€ 197,00
RW432KPP8B2A	Tastiera Radio Panda bidirezionale nera con lettore di prossimità (NO tag) Solo per LightSYS+ (serve l'estensione radio con canale video RP432EWW800A) e LightSYS Air • Comunicazione radio 868 MHz • Dimensioni (LxAxP) 102 x 178 x 37 mm	€ 197,00
RA332KPFM00A	Kit montaggio ad incasso Tastiera Radio Panda	€ 40,00
RW132I04000A	Modulo 4 ingressi/4 uscite con Interfaccia X10	€ 185,00



Ripetitore



RW132XWR800A	Ripetitore bidirezionale, 32 zone, ripete anche sensori con fotocamera e telecomandi Max 4 per centrale. Per l'utilizzo su LightSYS+ (ultima versione firmware), server l'espansione radio con canale video RP432EWW800A	€ 144,00
--------------	--	----------

Modulo comunicazione



RW432G4TVEUA	Modulo ad innesto 4G Multi-Socket per LightSYS Air, supporta voce, SMS e dati, con guscio in plastica	€ 330,00
--------------	---	----------

Novità

Sensori con fotocamera utilizzabili con LightSYS Air e LightSYS+



RWX95CMP800C	eyeWAVE™ - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz <ul style="list-style-type: none"> ● Copertura PIR 12m a grandangolo ● Sensibilità fotocamera: 0 Lux (oscurità totale) ● Fotocamera con risoluzione QVGA con campo visivo di 85° ● Tipo Batteria: 2xCR123 ● Quando il sistema è disattivato, gli eventi sono ignorati per salvaguardare la durata delle batterie ● Trasmissione immagini a richiesta da uno smartphone o via web browser ● Due canali RF indipendenti con antenne separate: uno per il controllo, l'altro per la trasmissione delle immagini ● Autonomia batteria: 3 anni con un normale utilizzo ● Immunità agli animali fino a 36 Kg ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm 	€ 191,00
--------------	--	----------



RWX95CMP8BLC	eyeWAVE™ nero - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz Stesse caratteristiche del modello RWX95CMP800C	€ 191,00
--------------	---	----------

Novità

RWX95CM8000C	eyeWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95CMP800C ma senza immunità agli animali fino a 36 Kg	€ 191,00
--------------	--	----------



RWX350DC800B	Beyond DT Radio Bidirezionale con fotocamera HD con sensibilità 0 Lux (oscurità totale) <ul style="list-style-type: none"> ● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 1.8m - 2.7m ● Microonda in banda K con tecnologia SRT ● 2 PIR con tecnologia DCT ● Durata batteria 3 anni ● Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Immunità animali: Animali fino a 35cm di altezza ● Protezione Ambientale IP 65 ● Snodi opzionali disponibili (vedi pagina 16) ● Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm 	€ 440,00
--------------	--	----------

VUpoint

Telecamere per sistema VUpoint

Abbinabile ad ogni centrale RISCO connessa al cloud RISCO



RVCM11W1500B	Telecamera IP Cube da interno, P2P, 2MP, H.265/H.264, 2,8mm/F2.0, LAN, Wi/Fi, illuminatore IR da 10m, supporto scheda Micro SD, con microfono ed altoparlante. Alimentatore incluso. Compatibile con nessun accessorio.	€ 190,00
--------------	---	----------



RVCM32W1600B	Telecamera IP Dome da esterno/interno, P2P, IP67, 2MP, H.265/H.264, 2,8mm/F2.5, LAN, Wi/Fi, illuminatore IR da 30m, supporto scheda Micro SD, con microfono ed altoparlante, alimentatore incluso. Compatibile con nessun accessorio.	€ 199,00
--------------	---	----------



RVCM52W1400B	Telecamera IP Bullet da esterno/interno, P2P, IP67, 2MP, H.265/H.264, 2,8mm/F2.0, LAN, Wi/Fi, illuminatore IR da 30m, supporto scheda Micro SD, alimentatore incluso. Compatibile con nessun accessorio.	€ 199,00
--------------	--	----------



RVCM61H1700B	Telecamera IP Dome da interno, da tavolo e brandeggiabile, P2P, 2MP, H.265/H.264, 3.6mm/F2.0, LAN, Wi/Fi, illuminatore IR da 10m, supporto scheda Micro SD, con microfono ed altoparlante. Alimentatore incluso. Compatibile con nessun accessorio.	€ 275,00
--------------	---	----------

Prossima disponibilità

Telecamere VUpoint Pro

Attenzione: NVR VUpoint necessario per la connessione al Cloud RISCO

	RVC111P1800A	Telecamera IP Cube da interno, P2P, 4MP, H.265, 2.8mm/F2.0, PoE, illuminatore IR da 10m, supporto scheda Micro SD, con microfono ed altoparlante. Senza alimentatore. Compatibile con nessun accessorio.	€ 194,00
	RVC32P1900A	Telecamera IP Dome da esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 30m • 4 Megapixel, 2.8mm/F2.0 • PoE • Supporto scheda Micro SD • Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 9, 18 e 30	€ 209,00
	RVC52P2000A	Telecamera IP Bullet da esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 30m • 4 Megapixel, 2.8mm/F2.0 • PoE • H.265 • Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 9 e 15	€ 191,00
	RVC72P2100A	Telecamera IP Eyeball da esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 30m • 4 Megapixel, 2.8mm/F1.6 • PoE • Supporto scheda Micro SD • H.265 • Senza alimentatore • Microfono Integrato • Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39	€ 220,00
	RVC72P2300A	Telecamera IP Eyeball Varifocal esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 50m • 4 Megapixel, 2.8mm-12mm/F1.7 • PoE • Supporto scheda Micro SD • H.265 • Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39	€ 344,00
	RVC52P2200A	Telecamera IP Bullet Varifocal esterno/interno: P2P • IP67 • con IR portata 50m • 4 Megapixel, 2.8mm-12mm/F1.7 • PoE • Supporto scheda Micro SD • H.265 • Senza alimentatore • Compatibile con accessori N. 9 e 39	€ 344,00
	RVC82E2500A	Telecamera IP Speed Dome: P2P • IP66 • con IR portata 100m • 4 Megapixel • H.265 • zoom 25x, 4.8mm-120mm/F1.6-F4.0 • PoE • Supporto scheda Micro SD • Staffa per montaggio inclusa nella confezione • Compatibile con accessori N. 7, 8, 23, 40 e 41	€ 1.153,00

NVR per sistema VUpoint



VUpoint NVR è la soluzione di videoregistrazione plug & play di RISCO. E' completamente integrato con il cloud RISCO ed è complementare alla soluzione di verifica video live VUpoint basata su telecamere IP P2P. Questa soluzione che unisce Verifica Video, visualizzazione live, registrazione e riproduzione. È completamente integrata con i sistemi di sicurezza professionali basati su Cloud di RISCO, e la sua funzionalità "P2P plug and play" non richiede indirizzi IP pubblici e alcuna configurazione del router, oltre a non necessitare di formazione o conoscenza specifica per la sua installazione e programmazione.

	RVNVR04002QB	NVR: 4 Canali 4K • 4 PoE (max 36W) • Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG • Max HDD 1 sino a 10TB • Banda fino a 80 Mbps • Lan 10/100 Mbps	€ 365,00
	RVNVR08002QB	NVR: 8 Canali 4K • 8 PoE (max 72W) • Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG • Max HDD 1 sino a 10TB • Banda fino a 80 Mbps • Lan 10/100 Mbps	€ 458,00
	RVNVR16002FB	NVR: 16 Canali 4K • Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG • Max HDD 1 sino a 10TB • Banda fino a 80 Mbps • Lan 10/100 Mbps	€ 313,00
	RVNVR324K1FB	NVR: 32 Canali 4K • Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG • Max HDD 2 sino a 10TB • Banda fino a 160 Mbps • Lan 10/100 Mbps	€ 590,00

Prossima disponibilità



Licenze ONVIF

Per collegare al cloud RISCO telecamere di terze parti

RVLC1000000A	Licenze per telecamere non RISCO, ONVIF compatibili, costo unitario da 1 a 9 licenze	Prezzo netto	€ 29,30
RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF , da 10 a 19	Prezzo netto	€ 23,40
RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF , da 20 a 39	Prezzo netto	€ 20,50
RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF , dalle 40 in poi	Prezzo netto	€ 14,70

Accessori per VUpoint



RVIM3A15000A	Adattatore per palo - N. 7		€ 44,50
--------------	----------------------------	--	---------



RVIM4A15100A	Adattatore per angolo - N. 8	Sino ad esaurimento scorte	€ 42,50
--------------	------------------------------	----------------------------	---------



RVIM3152E00A	Adattatore per palo - N. 9		€ 23,00
--------------	----------------------------	--	---------



RVIM0A13400A	Box giunzione Water-proof - N. 15		€ 23,00
--------------	-----------------------------------	--	---------



RVIM0A13700A	Box giunzione - N. 18	Solo per telecamere 4Mp e sino ad esaurimento scorte	€ 22,50
--------------	-----------------------	--	---------



RVIM0A12000A	Box giunzione - N. 23	Sino ad esaurimento scorte	€ 35,00
--------------	-----------------------	----------------------------	---------



RVIM1203W00A	Staffa per parete - N. 30		€ 35,00
--------------	---------------------------	--	---------



RVIM0A13000A	Box giunzione - N. 39		€ 29,00
--------------	-----------------------	--	---------



RVIM5A11100A	Adattatore - N. 40	Sino ad esaurimento scorte	€ 18,50
--------------	--------------------	----------------------------	---------



RVIM2300C00A	Staffa montaggio a soffitto - N. 41	Sino ad esaurimento scorte	€ 50,00
--------------	-------------------------------------	----------------------------	---------

Video DoorBell

Novità



RVDBA701000A	Video DoorBell unità esterna WiFi e LAN, relè scrocco serratura + Unità radio campanello da interno		€ 235,00
--------------	--	--	----------



RADB701MB00A	Staffa di montaggio non angolata. Confezione da 10 pezzi		€ 63,00
--------------	--	--	---------



RVDB701C000A	Unità radio campanello da interno Se ne possono collegare massimo 2 ad un DoorBell (una in più a quella già fornita)		€ 52,00
--------------	---	--	---------

Da interno | BUS

Doppia Tecnologia Antimask



RK515DTBG30A

BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO: € 108,00

- Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT
- Anti-Mask con IR attivo ● ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antistrappo e antiapertura
- Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive
- Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3

Doppia tecnologia



RK515DTBGL0A

BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO € 74,00

- Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT
- ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore
- Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 2

PIR



RK500QBG300A

BWare™ - Rivelatore infrarossi QUAD Anti-Mask . Collegamento su BUS RISCO € 65,00

- Doppio Elemento PIR per una elevata immunità ● Copertura 15m
- Anti-Mask con IR attivo ● Ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antistrappo e antiapertura
- Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3

Industriali BUS & Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask G3



RK200DTG300D

Industrial LuNAR™ - Rivelatore Industriale Digitale a Doppia Tecnologia da soffitto € 261,00

- Copertura a 360° per 18 metri di diametro ● Altezza di installazione fino a 8,6 metri
- 1 canale MW e 3 canali ad infrarossi regolabili in modo indipendente per una copertura personalizzata
- Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) ● Antimascheramento ad Infrarossi attivi sulle 3 lenti ● Funzione Green Line
- Diagnostica e regolazione da remoto tramite SW di teleassistenza o telecomando bidirezionale
- Tripla resistenza EOL selezionabile tramite ponticelli ● 3 LED a tre colori per semplificare la prova di Movimento
- Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale
- Dimensioni: Ø 194 x 99 mm ● EN50131 Grado 3



RK325DT0000D

Rivelatore Industriale WatchIN da parete Grado 3 con 2 canali MW e 2 canali PIR, AntiMask, € 313,00

tecnologie ACT e Green Line. Comprensivo di snodo e lente a barriera, portata 25m ed installabile sino a 3,7m di altezza.

Da Esterno | BUS e Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask



RK350DT0000B

Beyond DT Antimascheramento: € 174,00

- Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 2.2m ● Microonda 2 Canali in banda K
- PIR 2 Doppi elementi con 2 ottiche separate ● Protezione Ambientale IP 54
- MW Anticollisione ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Immunità alla luce solare
- Tamper Antiapertura e rimozione ● Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza
- Dimensioni (LxAxP): 167 x 88 x 106 mm



RK315DT0000C

WatchOUT™ eXtreme - Rivelatore DT Antimascheramento e antiavvicinamento: € 242,00

- 2 canali MW e 2 canali PIR ● Copertura di 90° per 15 m o di 5° per 23 m
- Altezza di installazione da 1,0 m a 2,7 m ● Discriminazione animali alti fino a 70 cm
- Tecnologia di Correlazione Digitale – DCT ● Funzioni di controllo e diagnostica avanzate
- Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera
- MW "Anti-collisione" per installazioni adiacenti di rivelatori
- Tettuccio di protezione contro gli agenti atmosferici ● Dimensioni (LxAxP): 123 x 230 x 123 mm
- Antimascheramento analitico con IR attivo e funzione antiavvicinamento.
- Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale ● Grado di Protezione IP 65
- Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali e snodo standard incluso



RK107DTB000C

Sensore a Tenda DT da esterno con Microonda in banda K ● Grado di Protezione IP 65 € 156,00

- Portata 12m ● Immunità alla luce solare ● Anti Mascheramento con infrarosso attivo
- Collegamento relè e BUS RISCO ● Dimensioni (LxAxP): 124 x 35 x 49 mm
- Sensore luce bianca ● Fornito con snodo a 180° e soffitto



Da Interno | Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask



RK515DTG300B	BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K: <ul style="list-style-type: none">● Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™● Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● EN50131 Grado 3 ● Segnalazione visiva tramite LED multicolore ● Disponibilità di lenti aggiuntive● Resistenze di fine linea selezionabili ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm	€ 108,00
--------------	--	----------



RK815DTG300D	iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X: <ul style="list-style-type: none">● Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™● Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED● Resistenze di fine linea selezionabili ● Elevata immunità RF alla luce bianca● Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 3 	€ 108,00
--------------	--	----------

RK825DTG300D	iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X. Caratteristiche come RK815DTG300B ma con copertura 25 m ● EN50131 Grado 3	€ 116,00
--------------	---	----------

Doppia tecnologia



RK515DTGL00B	BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K: <ul style="list-style-type: none">● Microonda 24Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line e Tecnologia ACT● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore ● Resistenze di fine linea selezionabili● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 2	€ 74,00
--------------	---	---------



RK815DTGL00C	iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X: <ul style="list-style-type: none">● Microonda 10,25Ghz ● Copertura 15 metri ● Green Line™ e Tecnologia ACT™● Ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED● Resistenze di fine linea selezionabili ● Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm ● EN50131 Grado 2	€ 74,00
--------------	---	---------



RK415DT0000C	DigiSense™ , rivelatore doppia tecnologia a microprocessore IR+MW, portata 15x15 m <ul style="list-style-type: none">● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm	€ 50,00
--------------	--	---------

PIR



RK500Q0G300A	BWare™ - Rivelatore infrarossi QUAD: <ul style="list-style-type: none">● Doppio Elemento PIR per una elevata immunità ● Copertura 15m● Anti-Mask con IR attivo ● Tamper antistrappo e antiapertura● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3 	€ 61,00
--------------	--	---------



RK415PR0000C	DigiSense™ - Rivelatore Infrarossi: <ul style="list-style-type: none">● Copertura 15m ● Microprocessore basato sull'Elaborazione Digitale del Segnale● Resistenze integrate ● Compensazione Reale della Temperatura ● Snodo non fornito● Soglie di Immunità Variabili (VPT™) nei modelli PET ● Lenti a tenda e corridoio opzionali● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm ● EN50121 Grado 2	€ 24,00
--------------	--	---------



RK412PT0000C	DigiSense™ - Rivelatore PIR passivo a microprocessore, con esclusione animali fino a 33 kg. <ul style="list-style-type: none">● copertura 12x12m ● EN50121 Grado 2 ● EN50131: Grado 2 ● Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47 mm	€ 35,00
--------------	---	---------

Da Soffitto Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask



RK150DTG300D

LuNAR™ - Rivelatore da soffitto Doppia Tecnologia a microprocessore:
 ● Montaggio a soffitto a 360° ● Copertura 12m di diametro ● Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™)
 ● Green Line™ per disabilitare la funzione MW ad impianto disinserito
 ● Antimascheramento ad IR attivi ● Triple resistenze EOL integrate, selezionabili tramite ponticelli
 ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Design a basso profilo
 ● Dimensioni: Ø 135 x 27 mm ● EN50131 Grado 3

€ 111,00

PIR



RK2000DPC00B

LuNAR™ - Rivelatore da soffitto ad Infrarosso Passivo:
 ● Copertura 13m x 360° ● PIR a doppio elemento
 ● Compensazione digitale della temperatura ● Resistenze integrate ● Conteggio Impulsi
 ● Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca ● Dimensioni: Ø 135 x 27 mm

€ 66,00

Accessori

Snodi/Staffe



RA350S00000B

Beyond - Snodo da parete 180°: consente installazioni da 1,8m a 2,7m color bianco

€ 31,00



RA900000000A

iWISE® - Snodo da soffitto con passaggio cavi interno

€ 6,50



RA910000000A

iWISE® - Snodo da parete e supporto per fissaggio ad angolo con passaggio cavi interno

€ 9,00



RA51T000000A

BWare™ - Snodo da parete e soffitto con Tamper con passaggio cavi interno

€ 12,00




RA415PR0000A

DigiSense™ - Snodo da parete per sensore RK415PR0000C

€ 4,00

Lenti Aggiuntive



RL300

WatchOUT™/WatchU - Lente grandangolo standard (15m x 90°)

€ 13,50

RAK300LK

WatchOUT™/WatchU - Kit 3 lenti, Lente Barriera, Lunga portata e discriminazione animali

€ 27,00

RL15

iWISE® - Lenti corridoio (15m x 2m) per rivelatori convenzionali e radio
 NO per modello Anti-Mask attivo

€ 6,00



RL115C

iWISE® - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori convenzionali e radio
 NO PET, QUAD e Anti-Mask attivo

€ 6,00



RL17V

iWISE® - Lenti corridoio (23m x 3m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo

€ 6,00

RL115CV

iWISE® - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo

€ 6,00

3RL0003

iWAVE™ - Lenti a tenda (12m x 1,6m) per sensore radio RWT/X95

€ 6,00

3RL0006

iWAVE™ - Lenti a corridoio (18m x 2,3m) per sensore radio RWT/X95

€ 6,00

3RL0024V

BWare™ - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 3

€ 6,00

3RL0024H

BWare™ - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 2

€ 6,00

3RL0025V

BWare™ - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 3

€ 6,00

3RL0025H

BWare™ - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 2

€ 6,00

Sonda Aggiuntiva



RK6F0000000A

Sonda anti allagamento con uscita relè, alimentazione 12VDC, lunghezza cavo 1.5m, IP 67
 ● Dimensioni (LxAxP): 51,7 x 16 x 12 mm

€ 34,00



Perimetrali

Rottura vetro



RG71FM0G300B

ViTRON™ - Rivelatore Acustico di Rottura Vetro:

- Portata 9 mt. con microfono omnidirezionale
- Montaggio ad Incasso
- Riconoscimento doppia frequenza
- Analisi avanzata del segnale
- Supervisione del microfono Audiometrico
- Adatto a vetro normale, temperato, laminato e blindato
- Test remoto e Memoria d'Allarme a LED
- Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm

€ 65,00

Sismici



RK601SMG300C

ShockTec™ - Rivelatore Sismico con Contatto Magnetico color bianco

- Controllato da microprocessore Sensore piezoelettrico incapsulato LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile": funzione memoria di allarme, montaggio su cornici, infissi, stipiti o vetro, orizzontalmente o verticalmente
- Potenziometro di regolazione sensibilità a doppio stadio
- Protezione contro la manomissione del coperchio
- Dimensioni (LxAxP): 28 x 25 x 95 mm
- Dimensioni magnete: (LxAxP) 12 x 10 x 58 mm

€ 59,00



RK600S00000B

ShockTec™ - Rivelatore Sismico. Come RK601SM0000B, senza contatto magnetico

€ 37,00



GT06097A

Shockgard™ - Rivelatore Sismico con sensore piezoelettrico incapsulato G3

- LED bicolore per indicazione rilevazione
- Range variabile da 1,5 a 4 metri
- Potenziometro di regolazione sensibilità
- Microinterruttori per impostazione conteggio impulsi (da 1 a 3)
- Protezione contro la manomissione del coperchio
- Dimensioni (LxAxP): 25 x 55 x 23 mm
- EN 50131 Grado 3

€ 59,00

Microfono Selettivo



RK66S000000B

Microfono Selettivo fornito con testatore e piastra di fissaggio:

- Microfono Piezo
- Elaborazione digitale della sequenza del segnale
- Sensori di temperatura rilevano attacchi ad alte e basse temperature
- Portata fino ad un raggio di 5m
- Regolazione sensibilità 8 livelli tramite microinterruttori
- Regolazione tempo di integrazione 4 livelli tramite microinterruttori
- Rilevazione esplosioni e colpi di mazza selezionabile tramite microinterruttori
- Contenitore anti perforazione incluso
- Ingresso per la riduzione della sensibilità da remoto, per l'utilizzo con bancomat, casse continue o macchine distributrici
- Piastra di montaggio e testatore forniti col sensore
- Resistenze di fine linea selezionabili
- Tamper antiapertura e antirimozione
- Installazione a relé o sul Bus RISCO
- Dimensioni (LxAxP): 102 x 80.2 x 27.5 mm

€ 208,00

Sirene

Da esterno BUS e Convenzionali



RS200WAP000B

ProSound™ - Sirena da esterno con Doppia Protezione Meccanica:

- Altoparlante di 100 dBA a 3 metri
- Lampeggiante Long-life in Tecnologia SLT™
- Contenitore antivandalico in policarbonato con trattamento UV
- Contenitore metallico interno per una doppia protezione meccanica
- Ingressi di alimentazione protetti (inversione di polarità e sovratensioni)
- Ingressi di comando d'allarme negativo e positivo
- Ricarica batteria con scollegamento automatico per evitarne la scarica completa
- 36 ore di autonomia o 80 minuti di allarme
- Tamper antiapertura e rimozione con resistenza di protezione linea integrata
- LED di stato sistema per inserimento/disinserimento
- Utilizzabile come Sirena su BUS ProSYS o come Sirena convenzionale
- Protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento
- Dimensioni (LxAxP): 218 x 305 x 116 mm

€ 168,00

RS200WA0000B

ProSound™ - Sirena da esterno, stesse caratteristiche del modello RS200WAP000B ma senza protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento

€ 153,00



RS402BL0000A

Sirena LuMIN8 Delta Plus, autoalimentata in policarbonato con strobo colore Blu:

- Logo personalizzabile con retroilluminazione a tempo
- Pressione Sonora Max 114 dBA
- Batteria Ni-MH ricaricabile 8.4V, 280mA/h Inclusa
- Utilizzabile come Sirena su BUS oppure come Sirena convenzionale
- Dimensione (LxAxP) 236mm x 277mm x 50mm

€ 140,00

Accessori Radio - Apparati di Comando

Telecomando Bidirezionale



RWX332KF800B

Telecomando **Panda** bidirezionale a 4 tasti Rolling Code

- Consente inserimento, disinserimento, attivazione uscite e panico
- Frequenza 868.65 MHz
- Include batterie al litio a lunga durata
- Dimensione (LxAxP): 40mm x 40mm x 14mm

€ 55,00

Novità



RWX332KF8BLB

Telecomando **Panda nero** bidirezionale a 4 tasti Rolling Code

- Stesse caratteristiche codice RWX332KF800B

€ 55,00

Telecomandi Monodirezionali



RP128T4RC00B	Telecomando a 4 tasti Monodirezionale Rolling Code. Frequenza 868 MHz Consente: Inserimento, Disinserimento, Attivazione Uscite e Panico. ● Dimensioni tascabili per portachiavi o a ciondolo ● Segnalazione LED di batteria scarica ● indicazione di trasmissione ● Include batteria al litio ● Dimensioni (LxAxP) 40 x 70 x 15 mm	€ 55,00
--------------	--	---------



RWT51P80000A	Bracciale Antipanico Monodirezionale radio. Quando viene premuto il tasto di questo telecomando, viene trasmesso un segnale alla centrale per l'attivazione di una chiamata di emergenza. ● Resistente all'acqua, grado di protezione IP67 ● Assegnato ad una zona della centrale ● Dimensioni (LxAxP) 35 x 50 x 15 mm	€ 55,00
--------------	--	---------



RWT52P86800A	Telecomando antipanico radio Monodirezionale 2 tasti ● Segnalazione a LED di batteria scarica e indicazione di trasmissione in corso ● Assegnato ad una zona della centrale ● Dimensioni (LxAxP) 40 x 65 x 18 mm	€ 55,00
--------------	--	---------

Rivelatori Bidirezionali

Trasmittitori



RWX73F86800C	Trasmittitore senza fili bidirezionale doppio canale con magnete ed ingresso aggiuntivo (NO, NC, DEOL, Tapparella e Inerziale) in serie Frequenza 868 MHz ● Settaggio sensore direttamente da programmazione centrale ● Portata Radio 300m (area libera) ● Comunicazione Bidirezionale ● Contatto reed interno ● Supervisionato ● Colore: Bianco ● Terminazione selezionabile per l'ingresso esterno: NO, NC, DEOL, Tapparella ● Protezione tamper: apertura e rimozione ● Autonomia batteria: 3 anni (in funzione dell'utilizzo) ● Tipo Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 32 x 72 x 35 mm	€ 90,00
--------------	---	---------



RWX73M86800D	Trasmittitore senza fili bidirezionale con magnete ed ingresso aggiuntivo (in serie) Configurabile come NO, NC, DEOL o tapparella con containpuls ● Batteria al Litio ● Supervisionato	€ 64,00
--------------	---	---------

RAX73MBR000A	Gusci marroni per trasmettitori X73. La confezione contiene 10 set di gusci	€ 97,00
--------------	---	---------

RAX73MBL000A	Gusci neri per trasmettitori X73. La confezione contiene 10 set di gusci	€ 97,00
--------------	--	---------

RAX73XS0000A	Spessori bianchi per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi	€ 14,00
--------------	--	---------

RAX73MS0000A	Spessori bianchi per magnete X73. Confezione di 10 pezzi	€ 9,50
--------------	--	--------

RAX73XSB000A	Spessori marroni per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi	€ 14,00
--------------	--	---------

RAX73MSB000A	Spessori marroni per magnete X73. Confezione di 10 pezzi	€ 9,50
--------------	--	--------

RAX73XSBL00A	Spessori neri per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi	€ 14,00
--------------	---	---------

RAX73MSBL00A	Spessori neri per magnete X73. Confezione di 10 pezzi	€ 9,50
--------------	---	--------

RWX780868M3C	Trasmittitore bidirezionale supervisionato slim bianco ● Include un magnete per controllare porte/finestre ● Batteria al Litio CR24502 ● Frequenza 868MHz	€ 58,00
--------------	--	---------

RWX7808BLM3C	Trasmittitore bidirezionale supervisionato slim nero ● Include un magnete per controllare porte/finestre ● Batteria al Litio CR24502 ● Frequenza 868MHz	€ 58,00
--------------	--	---------

RA78UNI0000A	Accessorio bianco per dotare l'RWX780868M3C di un ingresso esterno (resta singolo canale), in grado di supportare anche la funzione containpuls per tapparelle	€ 35,00
--------------	--	---------

RA78UNIBL00A	Accessorio nero per dotare l'RWX780868M3C di un ingresso esterno (resta singolo canale), in grado di supportare anche la funzione containpuls per tapparelle	€ 35,00
--------------	--	---------

RAX78BR0000A	Gusci marroni per trasmettitori X78. La confezione contiene 10 set di gusci	€ 73,00
--------------	---	---------

RAX78BL0000A	Gusci neri per trasmettitori X78. La confezione contiene 10 set di gusci	€ 73,00
--------------	--	---------

RAX78XS0000A	Spessori bianchi per trasmettitore X78. Confezione di 10 pezzi	€ 14,00
--------------	--	---------

RAX78MS0000A	Spessori bianchi per magnete X78. Confezione di 10 pezzi	€ 9,50
--------------	--	--------

RAX78XSB000A	Spessori marroni per trasmettitore X78. Confezione di 10 pezzi	€ 14,00
--------------	--	---------

RAX78MSB000A	Spessori marroni per magnete X78. Confezione di 10 pezzi	€ 9,50
--------------	--	--------

RAX78XSBL00A	Spessori neri per trasmettitore X78. Confezione di 10 pezzi	€ 14,00
--------------	---	---------

RAX78MSBL00A	Spessori neri per magnete X78. Confezione di 10 pezzi	€ 9,50
--------------	---	--------





Doppia Tecnologia da Interno



RWX515DT080A

BWare™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz
 ● Banda K ● Microonda 24Ghz ● Anti-Mask ad IR attivi. ● Copertura 15 metri
 ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore
 ● Disponibilità di lenti aggiuntive ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm

€ 185,00

PIR da Interno



RWX515PR080A

BWare™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale bianco. Copertura 15m e 90° e antistrisciamento

€ 115,00

RWX95P86800D

iWAVE™ - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale bianco. Frequenza 868 MHz.
 ● Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m ● Altezza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m
 ● Durata media della batteria: 3 anni ● Elaborazione digitale del segnale
 ● Compensazione reale della temperatura ● Protezione luci bianche
 ● Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m ● Tipo di Batteria: 2xCR 123
 ● Immunità agli animali fino a 36Kg ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm

€ 115,00

Novità



RWX95P868BLD

iWAVE™ - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale nero. Frequenza 868 MHz.

€ 115,00



RWX96C80200A

PICCOLO - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale: ● Copertura regolabile fino a 10m
 ● Elaborazione digitale del segnale ● Compensazione reale della temperatura
 ● Semplice sostituzione della batteria da parte dell'utente finale
 ● Copertura: 10m, 90° ● Sensore PIR: Doppio Elemento ● Altezza di Montaggio: 2.4m

€ 92,00



RWX96P80200A

PICCOLO - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale: ● Copertura: 8m, 90°
 ● Specifiche come il modello RWX96P86800A, con Immunità agli animali fino a 36Kg

€ 92,00

Sensore Tenda da Interno



RWX10680200A

Sensore a Tenda radio da Interno, solo Bidirezionale. Frequenza 868 MHz
 ● Copertura selezionabile da 3m a 6m ● Altezza di installazione da 1,8m a 3m
 ● Protezione alla luce bianca del sole ● Compensazione reale della temperatura
 ● Include una staffa a 90° per il montaggio su entrambi i lati della finestra
 ● Compatibile con i sistemi radio monodirezionali e bidirezionali di RISCO (selezionabile tramite microinterruttore)
 ● Tipo Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 34 x 100 x 34 mm

€ 98,00

Da Esterno Doppia Tecnologia



RWX350D0800A

Beyond DT Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz
 ● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 1,8m - 2,2m
 ● Microonda 2 Canali in banda K ● 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate
 ● Tecnologia Green Line™ ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo
 ● Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi ● Immunità animali fino a 35cm di altezza
 ● Durata batteria 3 anni ● Tettuccio per carica solare opzionale (durata batterie 8 anni)
 ● Protezione Ambientale IP 65 ● Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm

€ 323,00



RA350S000000B

Snodo 180° per Beyond: consente installazioni da 1,8m a 2,7m color bianco

€ 31,00



RA350SSLR00A

Snodo 180° per Beyond radio con Pannello Solare e batteria

€ 139,00



RWX107DT800C

Sensore a Tenda radio da esterno DT 868MHz Bidirezionale
 ● Copertura Fino a 12m, 5° ● Altezza di installazione 1,8 – 3,0 m ● DT con banda K
 ● Anti Mascheramento Ad Infrarosso Attivo ● Tamper A parete ● Tipo di Batteria 1x CR123A
 ● Immunità alla luce solare diretta ● Grado di Protezione IP65
 ● Dimensioni 124 x 35 x 42 mm - 124 x 44 x 49 mm ● Fornito con snodo a 180° e soffitto

€ 194,00

Rivelatori di Fumo



RWX35S00800C

Rivelatore Ottico di Fumo e Temperatura senza fili, Bidirezionale. Frequenza 868 MHz
 ● Installazione a soffitto ● Buzzer interno per segnalazione locale
 ● Nessuna emissione radiazioni ● Modalità TEST ● Tamper antiapertura e rimozione
 ● Eventi segnalati: Allarme, Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione
 ● Certificazione EN 14604 ● Colore: Bianco ● Dimensioni: Ø 133 x 50 mm

€ 174,00

Rivelatori Monodirezionali

Trasmettitori



RWT7808680MB	Trasmettitore monodirezionale supervisionato slim bianco Include un magnete per controllare porte/finestre • Batteria al Litio CR24502 • Frequenza 868 MHz	€ 58,00
--------------	---	---------

Sensori Sismici



RWT62W86800C	ShockTec™ Radio - Rivelatore sismico a due canali con contatto magnetico. Frequenza 868 MHz. ● Controllato da microprocessore ● Sensore piezoelettrico incapsulato ● Autonomia batteria: 3 anni ● LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrare accuratamente il sensore ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Tipo di Batteria: 1xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm	€ 88,00
--------------	---	---------

Rottura vetro



RWT6G086800C	ViTRON™ - Rivelatore rottura vetro radio fornito con snodo RA66. Frequenza 868MHz ● Protezione per tutti i tipi di vetro: piano, temperato, laminato e armato ● Riconoscimento doppia frequenza ● Portata fino a 9m ● Tamper antiapertura e antirimozione ● Test completo in remoto con il simulatore di rottura vetri RG65 ● Tipo Batterie: 2xCR123 ● Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm	€ 105,00
--------------	---	----------

Rivelatori Speciali



RWT6FW86800B	Rivelatore Antiallagamento (sonda collegata con cavo 2,4 m) ● Microprocessore digitale con Elaborazione Intelligente del Segnale ● Autonomia batteria: 5 anni ● Cavo da 2.4m tra il sensore di allagamento ed il trasmettitore radio ● Tipo di Batteria: 1xCR123 ● Protezione antiapertura e antimanomissione ● Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm	€ 82,00
--------------	---	---------



RWT6CO80000B	Rivelatore di CO (monossido di carbonio) ● Sirena interna da 85dB ● Auto test e pulsante per test manuale ● Copertura di 40 m2 all'interno ● Utilizza 2 batterie alkaline tipo AA (fornite) ● Dimensioni (LxAxP): 120 x 80 x 37 mm	€ 172,00
--------------	---	----------

Accessori

Lenti addizionali



RL15	iWISE Lenti tenda (15m x 2m) per rivelatori FILO e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo	€ 6,00
------	---	--------



RL17	iWISE Lenti corridoio (23m x 3m) per rivelatori FILO e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo	€ 6,00
------	---	--------



RL115C	iWISE Lenti tenda (12m x 1,6m) per rivelatori FILO e RADIO ad eccezione di PET, QUAD e Anti-Mask attivo	€ 6,00
--------	--	--------

Sirene

Sirene Radio



RWS401A8000B	Sirena esterna Lumin8 Radio Bidirezionale Compatibile con le centrali RISCO e ibride (in questo caso devono avere l'espansione radio connessa al BUS) ● Modulo comunicazione con la centrale indipendente ed alimentato da 3 batterie CR123 ● Modulo acustico ed ottico indipendente ed alimentato da 2 batterie CR123 ● Controllo completo ● Antimanomissione apertura e rimozione ● Volume regolabile ● Avviso di batteria scarica ● Allarme sabotaggio locale a seguito di un tempo di ritardo in ingresso ● Auto test della sirena ● Pressione acustica altoparlante 105 dB ● Diagnostica e programmazione da remoto	€ 236,00
--------------	---	----------



RWS42086800B	Sirena Interna Radio Bidirezionale Compatibile con le centrali RISCO e ibride (in questo caso devono avere l'espansione radio connessa al BUS) ● Modulo comunicazione con la centrale indipendente ed alimentato da 3 batterie CR123 ● Modulo acustico indipendente ed alimentato da 2 batterie CR123 ● Controllo completo ● Antimanomissione apertura e rimozione ● Volume regolabile ● Avviso di batteria scarica ● Allarme sabotaggio locale a seguito di un tempo di ritardo in ingresso ● Auto test della sirena ● Pressione acustica altoparlante 105 dB ● Diagnostica e programmazione da remoto ● Dimensioni: Ø 183 x 51 mm	€ 208,00
--------------	---	----------



LightSYS Plus – Architettura di Sistema

- Sistema di Sicurezza professionale Super Ibrido – fino a 512 zone, con rilevatori Radio e BUS bidirezionali su 3 line BUS.
- Massimi standard di sicurezza – Ibrida Grado 2 o Cablata Grado 3
- Video Verifica Interna ed esterna - Con sensori con Fotocamera cablate, radio e ibride.
- Flessibile e Modulare - infinite possibilità di configurazioni
- Moduli di Comunicazione Avanzati - PSTN, IP e 2G/4G Multi-Socket per backup e ridondanza
- Soluzione di allarme e video verifica integrata - monitoraggio video e verifica video live.
- Diagnostica e assistenza remota per la massima flessibilità e comodità.

Software di Configurazione e Diagnostica




Moduli di Comunicazione Plug-in



Scheda Madre con IP & Wi-Fi integrati a bordo



Soluzione Video RISCO VUpoint


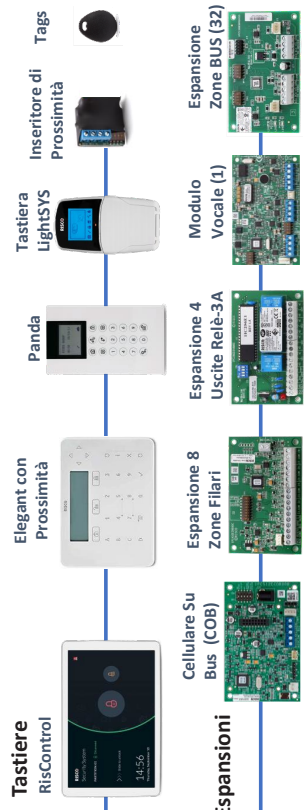


Sensori BUS



Device	per Sistema	per Linea Bus	per Espansione
Zone	8-512		
Uscite	4-196		
Tastiere	32	16	
Lettori di Prossimità	48	16	
Codici Utente	500		
Sirene (Radio/Cablate)	32/24	8	
Apparati su Bus	96	32	
Espansioni 8 Zone Filari	63		
Ricevitori Radio	16	8	
Ricevitori Radio con Verifica Video*	16	8	
Sensori Radio	256		32
Sensori Radio con Fotocamera**	32		8
Telecomandi	256		16
Pulsanti Antipanico Radio	256		32
Espansioni Uscite	32	8	

* Supporta anche tutti gli altri dispositivi radio RISCO
 ** Tramite ricevitore radio con gestione video

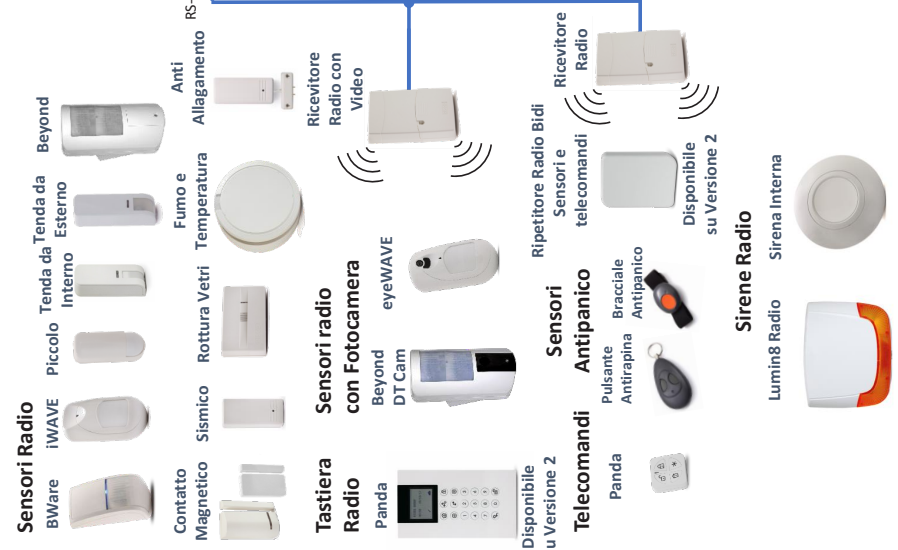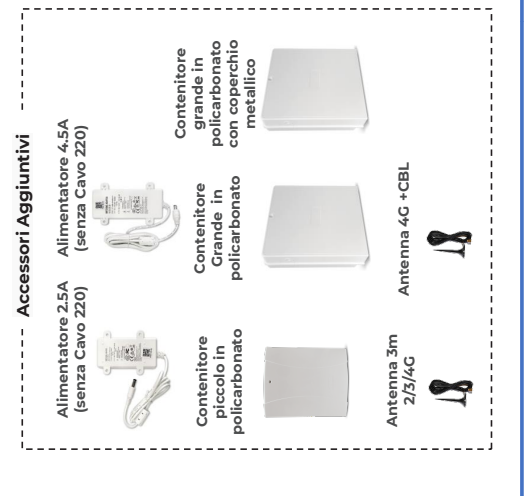



Soluzione Video RISCO VUpoint

Telecamere Wifi

Telecamere PoE

NVR

Tastiere e Telecomandi Radio

Tastiera Panda
RV1332KFR000D

Pulsante Antrapiña
RV1329R000B

Telecomando Panda
RV1332KFR000A

Braccialeto di Panico
RV1331R0000B

Ripetitore Radio
RV1323WFR000A

Alimentatore per ripetitore
14-V-DC, 2.5A

Module Radio I/O
RV1323Z000AHU

Alimentatore per modulo I/O
14-V-DC, 2.5A

Informazioni

Zone Radio	128	Sirene Radio	8
Sensori con Fotocamera	32	Telecomandi	32
Zone Filari	4 (Con Modulo I/O)	Pulsanti Antrapiña	32
Uscite Filari	4 (Con Modulo I/O)	Ripetitori Radio	4
Tastiere Radio	8	Moduli I/O Radio	1
Codici Utente	128		
Memoria Eventi	2000		

↔

Configuratore HandyApp

Modulo 4G
RV1332C400EUA
RP4332C400EUA

Modulo di Comunicazione Plug-in

Tamper

Sirena

Slot per Modulo Plug 4G LTE

Centrale LightSYS AIR

AC Power Plug in 220Vac
La Batteria di Backup è all'interno dell'Unità Principale ed è già collegata

Tamper
Usato per la programmazione dei sensori (Wi-Fi)

Pulsante LEARN
Usato per la programmazione locale con il Software di Configurazione

Connettore di Tipo C
Usato per la programmazione locale con il Software di Configurazione

Pulsante di Reset della Batteria
Se tenuto premuto per 20 secondi la centrale viene riavviata

Rivelatori Radio con Fotocamera

Beyond DT Cam
RV1332G0000A

eyeWAVE PIR Cam
RV1332G0000B

Staffa per Beyond
RA1332G0000A (con Pannello Staffa)
RA1332G0000B (Panel Avanti)

Rivelatori Radio

Beyond DT PET
RV1332G0000A

Sensore Tenda Esterno
RV1327D1000H

iWAVE PIR/PET
RV1332P0000C

Contatto Porta/Finestra
RV1323W0000D

Piccolo PIR/PET
RV1332G0000A

Rivelatore Similco
RV1323W0000C

Contatto SLM Porta/Finestra
RV1323W0000C

Rotura Vetri
RV1323W0000C

Rivelatori di Sicurezza

Rivelatore CO
RV1323W0000B

Fumo e Temperatura
RV1323W0000C


Anti Allagamento
RV1323W0000B

Sirena Esterna Lumin8
RV1323W0000B

Sirena Interna
RV1323W0000B

Sirene Radio

RisControl, Controller per Allarme & Smart Home

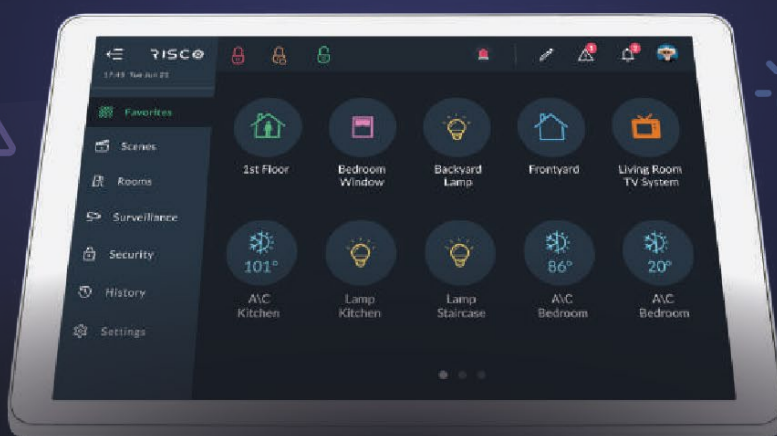

Maggiore sicurezza Maggior confort Gestione efficiente dell'energia

RISCO è orgogliosa di presentare una soluzione unica e completa: una soluzione di sicurezza ibrida potente, professionale e certificata, integrata con le soluzioni di automazione smart home e con videosorveglianza - RisControl, Controller per Allarme & Smart Home

Proponendo questa nuova soluzione avanzata – potrete offrire ai vostri clienti un livello superiore in termini di sicurezza e convenienza, con una perfetta compatibilità con centinaia di dispositivi per soluzioni smart home Z-Wave Plus

RISCO 

A LIFETIME OF SECURITY

RISCO Group Srl

Tel: +39 02 66590054

Fax: +39 02 66590055

E-mail: info@riscogroup.it



Quando scansioni
con RISCO Stars!