



**BOS**

SECURITY DEFENDERS



GUIDA  
PRODOTTI  
09.2024



pag. 4	NVR linea Ultra
pag. 5	NVR linea Pro
pag. 7	NVR linea Basic
	<b>TELECAMERE IP LINEA ULTRA</b>
pag. 8	Bullet IP
pag. 9	Dome IP
pag. 10	Telecamere Full Color e Deterrence
pag. 11	Telecamere Termiche Bispectrum
pag. 12	Telecamere Panoramiche
pag. 13	Telecamere Multisensore
	<b>TELECAMERE IP LINEA BASIC</b>
pag. 14	Bullet IP
pag. 15	Dome IP
pag. 16	Telecamere Linea Light e Light Full Color
	<b>BOX ALLARMI</b>
pag. 17	Box Allarmi con Gestione Stringhe HTTP
pag. 17	Dispositivo di allarme acustico e visivo con audio bidirezionale
	<b>TELECAMERE IP</b>
pag. 18	Telecamere IP WiFi e 4G
pag. 19	Soluzioni Wireless
pag. 20	Telecamere IP Miniaturizzate e Nascoste
pag. 21	Telecamera Lettura Targhe
pag. 22	Accessori
	<b>SISTEMI DI ALIMENTAZIONE</b>
pag. 24	Stazioni di alimentazione
pag. 25	Accessori
pag. 26	<b>SPEED DOME IP</b>
pag. 27	Accessori
pag. 28	<b>NUOVO</b>
pag. 29	<b>SWITCH</b>
pag. 30	Iniettore PoE e Modulo GBIC
pag. 31	<b>ACCESSORI NETWORKING</b>
pag. 32	<b>PONTI RADIO WI-FI</b>
	<b>DVR IBRIDI</b>
pag. 33	Ultra
pag. 34	Professional
pag. 35	Basic
pag. 35	Accessori per DVR
	<b>TELECAMERE ANALOGICHE HD</b>
pag. 36	Telecamere Bullet Varifocal Linea Professional
pag. 36	Telecamere Bullet Ottica Fissa Linea Professional
pag. 37	Telecamere Dome Varifocal Linea Professional
pag. 37	Telecamere Dome Ottica Fissa Linea Professional
pag. 38	Telecamere Bullet Varifocal Linea Basic
pag. 38	Telecamere Bullet Brandeggiate
pag. 39	Telecamere Bullet Ottica Fissa Linea Basic
pag. 40	Telecamere Dome Varifocal Linea Basic
pag. 40	Telecamere Dome Ottica Fissa Linea Basic
pag. 41	Telecamere Mini e Nascoste
pag. 42	<b>ACCESSORI PER TELECAMERE</b>
pag. 43	<b>SPEED DOME ANALOGICHE HD</b>
pag. 43	<b>ACCESSORI PER SPEED DOME</b>
pag. 44	<b>DISPOSITIVI UTP</b>
pag. 44	<b>DISTRIBUTORI VIDEO</b>
pag. 44	<b>SPLITTER HDMI</b>
pag. 45	<b>ESTENSORI HDMI</b>
pag. 46	<b>MONITOR</b>
pag. 46	<b>CONVERTITORI VIDEO</b>
pag. 47	<b>SUPPORTI PER MONITOR</b>
pag. 48	<b>ALIMENTATORI</b>
pag. 49	<b>MINI UPS</b>
pag. 50 / 51	<b>ARMADI RACK E ACCESSORI</b>
pag. 52 / 53	<b>ACCESSORI, CAVI E CONNETTORI</b>
pag. 54	<b>ATTREZZI E STRUMENTI PER INSTALLATORI</b>
	<b>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA</b>

## NVR ULTRA



CODICE	BS-NVR8310	BS-NVR16310	BS-NVR32310N	BS-NVR256310N
COMPRESIONE VIDEO	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG			
RISOLUZIONE MAX	12 Megapixel			
CANALI IP	8	16	32	256
PLAYBACK	Playback sincronizzato fino a 8 canali		Playback sincronizzato fino a 16 canali	
BITRATE MAX	320Mbps			1024Mbps
USCITE VIDEO	1 uscita VGA, 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K	2 uscita VGA 1 uscita HDMI con risoluzione 1080P, 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K		1 uscita HDMI con risoluzione 8K, 2 uscite HDMI con risoluzione 4K, 1 uscita HDMI con risoluzione 1080P.  Se si imposta l'uscita 1 in 8K, la 2 verrà disabilitata, la 3 potrà essere impostata in 4K e la 4 in 1080P
INGRESSI AUDIO	8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio. Rilevamento rumore	16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio. Rilevamento rumore	32 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio. Rilevamento rumore	256 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio Rilevamento rumore
INGRESSI ALLARME	8	16		
USCITE ALLARME	4 (normalmente aperte)			
PORTE POE	8	16	-	
ANALISI VIDEO	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli Video tampering (cambio scena/oscuramento)			
IVA	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche			
ALLARMI COMBINATI	Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video o di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video			
CLOUD	Notifiche push; Compatibile con Dropbox e Google Drive			
ASSISTENTE VOCALE	Compatibile con Google e Alexa			
PLUG&PLAY	Supportato			
ONVIF	Profilo S			
ETHERNET	1 x RJ45 10/100/1000Mbps		2 x RJ45 10/100/1000Mbps	
HARD DISK SUPPORTATI	Supporta 1 hard disk (fino a 12Tb), non incluso	Supporta 2 hard disk (fino a 24Tb), non incluso	Supporta 4 hard disk (fino a 48Tb totali), non inclusi	Supporta 16 hard disk hot-swap (fino a 192Tb totali), non inclusi
APP MOBILE	BOS Vision			
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili			
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 48Vdc incluso		Alimentatore esterno 12Vcc incluso	Alimentatore integrato ATX 250W
PREZZO LISTINO	€ 1040,00	€ 1.990,00	€ 1.350,00	€ 4.650,00

## NVR PRO CON PORTE POE



CODICE	BS-NVR4252	BS-NVR8253	BS-NVR16260
COMPRESIONE VIDEO	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG		
RISOLUZIONE MAX	12 Megapixel		
CANALI IP	4	8	16
PLAYBACK	Playback sincronizzato fino a 4 canali	Playback sincronizzato fino a 8 canali	
BITRATE MAX	50Mbps	128Mbps	256Mbps
USCITE VIDEO	1 uscita VGA, 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K		1 uscita VGA 1 uscita HDMI con risoluzione 1080P, 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K
INGRESSI AUDIO	4 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio. Rilevamento rumore	8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio. Rilevamento rumore	16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio. Rilevamento rumore
INGRESSI ALLARME	4	8	16
USCITE ALLARME	1 (normalmente aperta)		
PORTE POE	4	8	16
ANALISI VIDEO	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli Video tampering (cambio scena/oscuramento)		
IVA	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche		
ALLARMI COMBINATI	Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video o di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video		
CLOUD	Notifiche push; Compatibile con Dropbox e Google Drive		
ASSISTENTE VOCALE	Compatibile con Google e Alexa		
PLUG&PLAY	Supportato		
ONVIF	Profilo S		
ETHERNET	1 x RJ45 10/100/1000Mbps		
HARD DISK SUPPORTATI	Supporta 1 hard disk (fino a 8Tb), non incluso		Supporta 2 hard disk (fino a 16Tb totali), non inclusi
APP MOBILE	BOS Vision		
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili		
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 48Vdc incluso		
PREZZO LISTINO	€ 557,00	€ 867,00	€ 1.679,00

## NVR ULTRA SENZA PORTE POE



CODICE	BS-NVR8215NA	BS-NVR16260N	BS-NVR32255N	BS-NVR64255G2N
COMPRESIONE VIDEO	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG			
RISOLUZIONE MAX	12 Megapixel			
CANALI IP	8	16	32	64
PLAYBACK	Playback sincronizzato fino a 8 canali		Playback sincronizzato fino a 16 canali	
BITRATE MAX	128Mbps	256Mbps		640Mbps
USCITE VIDEO	1 uscita VGA 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K	1 uscita VGA 1 uscita HDMI con risoluzione 1080P, 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K		1 uscita VGA 1 uscita HDMI con risoluzione 1080P (il suo utilizzo va a disabilitare le funzioni di video analisi), 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K
INGRESSI AUDIO	8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio Rilevamento rumore	16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio Rilevamento rumore	32 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio Rilevamento rumore	64 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio Rilevamento rumore
INGRESSI ALLARME	8	16		
USCITE ALLARME	1 (normalmente aperta)			4 (normalmente aperte)
PORTE POE	-			
ANALISI VIDEO	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli Video tampering (cambio scena/oscuramento)			
IVA	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche			Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, conteggio attraversamenti, riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo
ALLARMI COMBINATI	Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video o di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video			-
CLOUD	Notifiche push; compatibile con Dropbox e Google Drive			
ASSISTENTE VOCALE	Compatibile con Google e Alexa			-
PLUG&PLAY	Supportato			
ONVIF	Profilo S			
ETHERNET	1 x RJ45 10/100/1000Mbps	2 x RJ45 10/100/1000Mbps		
HARD DISK SUPPORTATI	Supporta 1 hard disk (fino a 8Tb totali), non incluso	Supporta 2 hard disk (fino a 16Tb totali), non inclusi	Supporta 4 hard disk (fino a 32Tb totali), non inclusi	Supporta 8 hard disk (fino a 64Tb totali), non inclusi
APP MOBILE	BOS Vision			
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili			
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 12Vdc incluso			
PREZZO DI LISTINO	€ 545,00	€ 982,00	€ 1.059,00	€ 2.725,00

## NVR BASIC



CODICE	BS-NVR4210	BS-NVR8210	BS-NVR8210N	BS-NVR16215N
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG			
RISOLUZIONE MAX	4K			
CANALI IP	4	8		16
PLAYBACK	Playback sincronizzato fino a 4 canali		Playback sincronizzato fino a 8 canali	Playback sincronizzato fino a 16 canali
BITRATE MAX	50Mbps	76Mbps	128Mbps	
USCITE VIDEO	1 uscita VGA 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K			
INGRESSI AUDIO	4 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio Rilevamento rumore	8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio Rilevamento rumore		16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio Rilevamento rumore
INGRESSI ALLARME	-			
USCITE ALLARME	-			
PORTE PoE	4	8	-	
ANALISI VIDEO	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli Video tampering (cambio scena/oscuramento)			
IVA	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche			
ALLARMI COMBINATI	Possibilità di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video			
CLOUD	Notifiche push; Compatibile con Dropbox e Google Drive			
ASSISTENTE VOCALE	Compatibile con Google e Alexa			
PLUG&PLAY	Supportato			
ONVIF	Profilo S			
ETHERNET	1 x RJ45 10/100Mbps		1 x RJ45 10/100/1000Mbps	
HARD DISK SUPPORTATI	Supporta 1 hard disk (fino a 8Tb), non incluso			
APP MOBILE	BOS Vision			
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili			
ALIMENTATORE	Alimentatore esterno 48Vdc incluso		Alimentatore esterno 12Vdc incluso	
PREZZO DI LISTINO	€ 450,00	€ 559,00	€ 390,00	€ 695,00

## BULLET IP



CODICE	BS-IPT4704G3MZ+	BS-IPT4505G3MZ+ BS-IPT4505G3BMZ+	BS-IPT4506G3MZ+	BS-IPT4714G3+	BS-IPT4515LG3+ BS-IPT4515LBG3+ BS-IPT4515G3+
RISOLUZIONE	4K	5 Megapixel		4K	5 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm		Ottica motorizzata 5-50mm	Ottica fissa 3.6mm	Ottica fissa 2.8mm (BS-IPT-4515LG3+ / BS-IPT4515L-BG3+) Ottica fissa 3.6mm (BS-IPT-4515G3+)
SENSORE	1/2.5" Sony Starvis Progressive CMOS	1/2.7" Omnivision CMOS ultra low light		1/2.5" Sony Starvis Progressive CMOS	1/2.7" Omnivision CMOS ultra low light
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG				
LED IR	Smart IR con portata 60m		Smart IR con portata 80m	Smart IR con portata 30m	
FUNZIONI VIDEO	WDR 120dB, BLC, 3D NR, Defog, ROI				
ANALISI VIDEO	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli Video tampering (cambio scena/oscuramento)				
IVA	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche.				
CLOUD	-				
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT				
PLUG&PLAY	Supportato				
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita. Compatibile con periferica BS-ALMICIPC Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari			Microfono integrato Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari	
ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta			-	
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb				
ONVIF	Profilo G, S, T				
TASTO RESET	Presente				
APP MOBILE	BOS Vision				
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili				
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af/at				
BOX OPZIONALE	BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712		BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505	BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505	
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200				
COLORE	Bianco	Bianco (BS-IPT4505G3MZ+) Nero (BS-IPT4505G3BMZ+)	Bianco	Bianco	Bianco (BS-IPT4515LG3+ BS-IPT4515G3+) Nero (BS-IPT4515LBG3+)
PREZZO DI LISTINO	€ 902,00	€ 597,00	€ 780,00	€ 607,00	€ 427,00



## DOME IP




CODICE	BS-IPT3704G3MZ+	BS-IPT3505G3MZ+ BS-IPT3505G3BMZ+	BS-IPT3504G3MZ+	BS-IPT3714LG3+	BS-IPT3515LG3+ BS-IPT3515LBG3+ BS-IPT3515G3+	BS-IPT3525G3+*
RISOLUZIONE	4K	5 Megapixel		4K	5 Megapixel	
OBIETTIVO	Ottica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm		Ottica motorizzata autofocus 2.8-8mm	Ottica fissa 3.6mm	Ottica fissa 2.8mm (BS-IPT3515LG3+ BS-IPT3515LBG3+) Ottica fissa 3.6mm (BS-IPT3515G3+)	Ottica fissa 2.8mm
SENSORE	1/2.5" Sony Starvis Progressive CMOS	1/2.7" Omnivision CMOS ultra low light		1/2.5" Sony Starvis Progressive CMOS	1/2.7" Omnivision CMOS ultra low light	
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG					
LED IR	Smart IR con portata 60m		Smart IR con portata 30m			Smart IR con portata 20m
FUNZIONI VIDEO	WDR 120dB, BLC, 3D NR, ROI					
ANALISI VIDEO	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli Video tampering (cambio scena/oscuramento)					
IVA	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche.  * Nota: per il modello BS-IPT3525G3+ è disponibile la funzione RILEVAMENTO volti.					
CLOUD	-					
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT					
PLUG&PLAY	Supportato					
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita. Compatibile con periferica BS-ALMICIPC Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari			Microfono integrato Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari		
ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta			-		
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb					
ONVIF	Profilo G, S, T					
TASTO RESET	Presente					
APP MOBILE	BOS Vision					
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili					
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af/at				PoE IEEE802.3af	
BOX OPZIONALE	BS-JB4702 (consigliato), BS-JB3505		-	BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4702		-
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	BS-S3505WMB		-	BS-S3515WMB		-
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200		-	BS-S011PMA, BS-S200		-
COLORE	Bianco	Bianco (BS-IPT3505G3MZ+) Nero (BS-IPT3505G3BMZ+)	Bianco	Bianco	Bianco (BS-IPT4515LG3+ / BS-IPT4515G3+) Nero (BS-IPT4515LBG3+)	Bianco
PREZZO DI LISTINO	€ 902,00	€ 597,00	€ 567,00	€ 607,00	€ 427,00	€ 380,00

## FULL COLOR E DETERRANCE



CODICE	BS-IPT4805DFCMZ+	BS-IPT4404G3FCMZ+	BS-IPT4815LDFC+	BS-IPT3805DFCMZ+	BS-IPT3404G3FCMZ+	BS-IPT3815LDFC+
RISOLUZIONE	5 Megapixel	4 Megapixel	5 Megapixel		4 Megapixel	5 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica motorizzata autofocus 2.8-12mm	Ottica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm	Ottica fissa 2.8mm	Ottica motorizzata autofocus 2.8-12mm	Ottica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm	Ottica fissa 2.8mm
SENSORE	1/2.7 Smartsens progressive CMOS	1/1.8 Smartsens ultra low light CMOS	1/2.7 Smartsens progressive CMOS		1/1.8 Smartsens ultra low light CMOS	1/2.7 Smartsens progressive CMOS
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG					
LED IR	Smart IR con portata 35m	Smart IR con portata 60m	Smart IR con portata 25m	Smart IR con portata 35m	Smart IR con portata 60m	Smart IR con portata 25m
LUCE BIANCA	Portata 30m	Portata 40m	Portata 20m	Portata 30m	Portata 40m	Portata 20m
FUNZIONI VIDEO	Full Color, WDR, 3D NR	Full Color, WDR 120dB, BLC, 3D NR	Full Color, WDR, 3D NR		Full Color, WDR 120dB, BLC, 3D NR	Full Color, WDR, 3D NR
ANALISI VIDEO	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli Video tampering (cambio scena/oscuramento)					
IVA	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche.					
CLOUD	-					
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT					
PLUG&PLAY	Supportato					
AUDIO	Microfono e speaker integrati Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari	1 ingresso, 1 uscita. Compatibile con periferica BS-ALMICIPC Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari	Microfono e speaker integrati Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari		1 ingresso, 1 uscita. Compatibile con periferica BS-ALMICIPC Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari	Microfono e speaker integrati Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari
ALLARMI	-	1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta	-		1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta	-
DETERRENCE	Luce rossa, luce blu, sirena	-	Luce rossa, luce blu, sirena		-	Luce rossa, luce blu, sirena
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb					
ONVIF	Profilo G, S, T					
TASTO RESET	Presente					
APP MOBILE	BOS Vision					
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili					
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af/at					
BOX OPZIONALE	BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712		BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505		BS-JB4702	BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4702
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	-			BS-S3505WMB		BS-S3515WMB
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200					
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
PREZZO DI LISTINO	€ 641,00	€ 740,00	€ 436,00	€ 641,00	€ 740,00	€ 436,00

## TERMICHE BISPECTRUM



CODICE	BS-IPBS40053236+	BS-IPBS30053236+
<b>MODULO TERMICO</b>		
SENSORE	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays	
RISOLUZIONE	256×192	
DIMENSIONI PIXEL	12µm	
NETD	≤ 50 mk @ 25°C F # 1.0, 25Hz	
OBIETTIVO	3.2mm F1.1	
IFOV	3.75 mrad	
FOV	56°x42°	
<b>MODULO IN CHIARO</b>		
RISOLUZIONE	5 Megapixel	
OBIETTIVO	3.6mm	
SENSORE	1/2.7" Progressive Scan CMOS	
COMPRESSIONE VIDEO	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG	
LED IR	Smart IR con portata 30m	
LUCE BIANCA	Portata 25m	
FUNZIONI VIDEO	Full Color, DWDR, 3D NR	
ANALISI VIDEO	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli	
IVA	Modulo termico: Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti)	
	Modulo in chiaro: Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), rilevamento volti (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche	
FUSIONE	Fusione immagine termica e immagine in chiaro con dettagli sovrapposti	
MISURAZIONE TEMPERATURA	20 regole tra punti, linee e aree	
INTERVALLO TEMPERATURA	-15 °C + 150 °C	
PRECISIONE	± 8 °C	
RILEVAMENTO INCENDIO	Dinamico	
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT	
PLUG&PLAY	Supportato	
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita, speaker integrato	
ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta	
DETERRENCE	Luce rossa, luce blu, sirena	
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb	
ONVIF	Profilo G, S, T	
TASTO RESET	Presente	
APP MOBILE	BOS Vision	
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili	
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af	
BOX OPZIONALE	BS-JB3505, BS-JB4505	BS-JB3505
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	-	BS-S3505WMB
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200	
COLORE	Bianco	
PREZZO DI LISTINO	€ 1.650,00	€ 1.650,00

## TELECAMERE PANORAMICHE



CODICE	BS-IPT4328G3PFC+	BS-IPT3328G3PFC+	BS-IPT3328DLG3PDFC+	BS-IPT9009
RISOLUZIONE	4K			9 Megapixel
OBIETTIVO	2mm per visione panoramica 180°		2.8mm per visione panoramica 180°	fisheye 2mm per visione panoramica 360°
SENSORE	1/2.8" Omnivision progressive CMOS		2 x 1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/1.7" CMOS Sony
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG			
LED IR	Smart IR con portata 25m		Smart IR con portata 40m	Portata led 10m
LUCE BIANCA	Portata 15m		Portata 40m	
FUNZIONI VIDEO	Full Color, WDR 120dB, HLC, BLC, 3D NR			DWDR, BLC, ROI, Dewarping immagini a bordo camera
ANALISI VIDEO	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli Video tampering (cambio scena/oscuramento)			Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)
IVA	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap e statistiche.			-
CLOUD	-			Compatibile con Dropbox
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT			
PLUG&PLAY	Supportato			
AUDIO	Microfono e speaker integrati Rilevamento rumori, riconoscimento rumori particolari			-
ALLARMI	-			1 ingresso, 1 uscita
DETERRENCE	Luce rossa, luce blu, sirena		Luce rossa, luce blu	
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb			Slot SD card fino a 128Gb
ONVIF	Profilo G, S, T			Profilo S
TASTO RESET	Presente			
APP MOBILE	BOS Vision			
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili			
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af/at			
BOX OPZIONALE	BS-JB3505			-
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	-	BS-S3515WMB	BS-S3505WMB	-
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200			-
PREZZO DI LISTINO	€ 895,00	€ 895,00	€ 1.050,00	€ 990,00

## TELECAMERE MULTISENORE



CODICE	BS-IPPAN3432FCMZD+	BS-IPPAN3420FCMZD+
RISOLUZIONE	32 Megapixel (4 sensori 4K)	20 Megapixel (4 sensori 5 Megapixel)
OBIETTIVO	4 obiettivi autofocus 2.8-12mm	
SENSORE	4 x 1/1.8" Progressive Scan CMOS Posizione regolabile manualmente per singolo sensore	4 x 1/2.7" Progressive Scan CMOS Posizione regolabile manualmente per singolo sensore
COMPRESSIONE VIDEO	H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ / MJPEG	
LED IR	Smart IR con portata 35m	
LUCE BIANCA	Portata 25m	
FUNZIONI VIDEO	Full Color, WDR 120dB, BLC, 3D NR	
ROI	8 aree per sensore	
PRIVACY MASK	4 aree per sensore	
ANALISI VIDEO	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli	
IVA	<p>Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche.</p> <p>Funzioni impostabili indipendentemente per ciascun sensore.</p>	
CLOUD	-	
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT	
PLUG&PLAY	Supportato	
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita Rilevamento rumori	
ALLARMI	2 ingressi, 2 uscite normalmente aperte	
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb	
ONVIF	Profilo G, S, T	
TASTO RESET	Presente	
APP MOBILE	BOS Vision	
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili	
ALIMENTAZIONE	PoE IEEE802.3af	
BOX OPZIONALE	-	
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	Inclusa	
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA	
COLORE	Bianco	
PREZZO DI LISTINO	€ 4.586,00	€ 3.100,00

## BULLET IP



CODICE	BS-IPT4608G2MZ	BS-IPT4605G3MZ	BS-IPT4602MZ	BS-IPT4618G2	BS-IPT4615G3 BS-IPT4615LG3	BS-IPT4612G2
RISOLUZIONE	4K	5 Megapixel	2 Megapixel	4K	5 Megapixel	2 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm		Ottica motorizzata autofocus 2.8-12mm	Ottica fissa 2.8mm	Ottica fissa 2.8mm (BS-IPT4615LG3) Ottica fissa 3.6mm (BS-IPT4615G3)	Ottica fissa 2.8mm
SENSORE	1/2.7" CMOS SmartSens					
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG					
LED IR	Smart IR con portata 60m		Portata led 40m	Smart IR con portata 30m		
FUNZIONI VIDEO	3D DNR, ROI	WDR, 3D DNR	DWDR, 3D DNR, Defog	3D DNR, ROI	WDR, 3D DNR	DWDR, 3D DNR, Defog
ANALISI VIDEO	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli		Motion Detection	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli		Motion Detection
IVA	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), rilevamento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche.			Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), rilevamento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche.		
CLOUD	-		Compatibile con Dropbox	-		Compatibile con Dropbox
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT					
PLUG&PLAY	Supportato					
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita. Rilevamento rumori		-	Microfono integrato Rilevamento rumori		Microfono integrato
ALLARMI	-					
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb		-	Slot SD card fino a 256Gb		
ONVIF	Profilo G, S, T		Profilo G, S	Profilo G, S, T		
TASTO RESET	Presente		-	Presente		
APP MOBILE	BOS Vision					
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili					
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af/at					
BOX OPZIONALE	BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712, BS-JB4702			BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505, BS-JB4702		
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200					
PREZZO DI LISTINO	€ 621,00	€ 515,00	€ 344,00	€ 383,00	€ 323,00	€ 205,00

## DOME IP



CODICE	BS-IPT3608G2MZ	BS-IPT3605G3MZ	BS-IPT3602MZ	BS-IPT3618G2	BS-IPT3615G3 BS-IPT3615LG3	BS-IPT3612G2
RISOLUZIONE	4K	5 Megapixel	2 Megapixel	4K	5 Megapixel	2 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica motorizzata autofocus 2.7-13.5mm		Ottica motorizzata autofocus 2.8-12mm	Ottica fissa 2.8mm	Ottica fissa 2.8mm (BS-IPT3615G3) Ottica fissa 3.6mm (BS-IPT3615G3)	Ottica fissa 2.8mm
SENSORE	1/2.7" CMOS SmartSens					
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG					
LED IR	Smart IR con portata 60m		Portata led 40m	Smart IR con portata 30m		
FUNZIONI VIDEO	3D DNR, ROI	WDR, 3D DNR	DWDR, 3D DNR, Defog	3D DNR, ROI	WDR, 3D DNR	DWDR, 3D DNR, Defog
ANALISI VIDEO	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli		Motion Detection	Smart motion detection: motion, rilevamento persone e/o veicoli		Motion Detection
IVA	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), rilevamento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche.			Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), rilevamento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche.		
CLOUD	-		Compatibile con Dropbox	-		Compatibile con Dropbox
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT					
PLUG&PLAY	Supportato					
AUDIO	1 ingresso, 1 uscita. Rilevamento rumori		-	Microfono integrato Rilevamento rumori		Microfono integrato
ALLARMI	-					
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb		-	Slot SD card fino a 256Gb		
ONVIF	Profilo G, S, T		Profilo G, S	Profilo G, S, T		
TASTO RESET	Presente		-	Presente		
APP MOBILE	BOS Vision					
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili					
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af/at					
BOX OPZIONALE	BS-JB4702 (consigliato), BS-JB3505		BS-JB3505	BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4702		
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	BS-S3505WMB			BS-S3515WMB		
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200					
PREZZO DI LISTINO	€ 621,00	€ 515,00	€ 344,00	€ 383,00	€ 323,00	€ 205,00

## TELECAMERE IP LINEA LIGHT E LIGHT FULL COLOR



CODICE	BS-IPT4918LDFC	BS-IPT4914L	BS-IPT3918LDFC	BS-IPT3914L
RISOLUZIONE	4K	4 Megapixel	4K	4 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica fissa 2.8mm			
SENSORE	1/2.7 Smartsens progressive CMOS	1/3 Smartsens CMOS	1/2.7 Smartsens progressive CMOS	1/3 Smartsens CMOS
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG			
LED IR	Smart IR con portata 25m	Smart IR con portata 30m	Smart IR con portata 25m	Smart IR con portata 30m
LUCE BIANCA	Portata 20m	-	Portata 20m	-
FUNZIONI VIDEO	Full Color, DWDR, 3D NR	DWDR, 3D NR	Full Color, DWDR, 3D NR	DWDR, 3D NR
ANALISI VIDEO	Smart motion detection con ingresso/uscita area, attraversamento linea, rilevamento figura umana e/o veicolo			
IVA	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), rilevamento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche.			
CLOUD	-			
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT			
PLUG&PLAY	Supportato			
AUDIO	Microfono e speaker integrati Rilevamento rumori	Microfono integrato Rilevamento rumori	Microfono e speaker integrati Rilevamento rumori	Microfono integrato Rilevamento rumori
ALLARMI	-			
DETERRENCE	Luce rossa, luce blu, sirena	-	Luce rossa, luce blu, sirena	-
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb			
ONVIF	Profilo G, S, T			
TASTO RESET	Presente			
APP MOBILE	BOS Vision			
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili			
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af			
BOX OPZIONALE	BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505		BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4702	
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	-		BS-S3515WMB	
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200			
COLORE	Bianco			
MATERIALE	Plastica			
PREZZO DI LISTINO	€ 357,00	€ 205,00	€ 357,00	€ 205,00



## BOX ALLARMI CON GESTIONE STRINGHE HTTP



<b>CODICE</b>	<b>BS-BOXI0808</b>
<b>INGRESSI</b>	8 ingressi digitali
<b>USCITE</b>	8 relay con contatto normalmente aperto / normalmente chiuso
	Tempo di chiusura: 0-65535 secondi
	Velocità di chiusura: 0,5 secondi; rilascio automatico
<b>ETHERNET</b>	1 x RJ45 10/100Mbps
<b>WIFI</b>	Wireless standard IEEE 802.11b/g/n
	Wifi proprietario per configurazione offline
<b>PROTOCOLLI</b>	TCP/UDP, HTTP GET CGI, Modbus-RTU/ASCII/UDP/WIFI, Modbus-RTU over TCP/UDP/WIFI, Modbus-ASCII over TCP/UDP/WIFI, MQTT, CoAP, NTP, IP Watchdog, Task timer
	Possibilità di inviare stringhe HTTP a seguito di contatto di uno degli ingressi allarme.
	Domoticz, Home Assistant, openHAB
<b>APP</b>	-
<b>INSTALLAZIONE</b>	Guida DIN
<b>ALIMENTAZIONE</b>	12/24Vcc (consigliati), 12/24Vac
<b>PREZZO DI LISTINO</b>	<b>€ 260,00</b>

## DISPOSITIVO DI ALLARME ACUSTICO E VISIVO CON AUDIO BIDIREZIONALE



<b>CODICE</b>	<b>BS-ALMICIPC</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Dispositivo di allarme acustico e visivo, con audio bidirezionale Allarme visivo con luce blu e rossa Allarme acustico Compatibile con telecamere modello BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G3MZ+, BS-IPT4506G3MZ+, BS-IPT4404G3FCMZ+, BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G3MZ+, BS-IPT3404G3FCMZ+ Alimentazione 12Vcc
<b>PREZZO DI LISTINO</b>	<b>€ 120,00</b>

## TELECAMERE IP WiFi e 4G




CODICE	BS-IPT4509WL	BS-IPT7612G3W
RISOLUZIONE	5 Megapixel	2 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica motorizzata autofocus 4.9-47mm	Ottica fissa 2.8 mm
SENSORE	1/2.8" CMOS Sony Starvis	1/2.7" CMOS Omnivision
PAN / TILT	Movimento motorizzato orizzontale 300° Movimento motorizzato verticale 60°	-
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+
LED IR	4 led IR con portata 60m	Smart IR con portata 10m
FUNZIONI VIDEO	WDR	DWDR, BLC, 3D DNR
ANALISI VIDEO	Rilevamento figura umana (funzione non supportata da NVR BOS)	Motion detection
IVA	-	-
CLOUD	-	Compatibile con Dropbox
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT	
PLUG&PLAY	-	Supportato
AUDIO	Microfono integrato	Audio bidirezionale, microfono e altoparlante integrati Rilevamento rumori
ALLARMI	-	1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta, PIR
WIFI	4G, possibilità di utilizzo come hotspot	Wireless standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb	
ONVIF	-	Profilo G, S, T
TASTO RESET	Presente	
APP MOBILE	CamHi Pro	BOS Vision
SOFTWARE DI GESTIONE	HIP2P Client	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
ALIMENTAZIONE	12Vcc	12Vcc / PoE IEEE802.3af
BOX OPZIONALE	-	
SUPPORTO DA PALO OPZIONALE	-	
PANNELLO SOLARE	Compatibile con BS-KITPANEL8040	-
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 870,00</b>	<b>€ 210,00</b>

## SOLUZIONI WIRELESS



CODICE	BS-NVR8100W
COMPRESSIONE VIDEO	H.265+ / H.264 (Dual streaming)
RISOLUZIONE MAX	4K
CANALI IP	8 (wireless o cablati) In modalità wireless sono compatibili solo le telecamere BS-TW4212
PLAYBACK	Playback sincronizzato fino a 4 canali
REGISTRAZIONE	Banda massima in registrazione 24Mbps
USCITE VIDEO	1 uscita HDMI con risoluzione 4K
WIRELESS	IEEE 802.11 b/g, protocollo proprietario
FREQUENZA	2.412 GHz ~ 2.484 GHz
PORTATA RADIO	200m senza ostacoli
ETHERNET	1 x RJ45 10/100Mbps
HARD DISK SUPPORTATI	Supporta 1 hard disk (max 6Tb), non incluso Slot SD card fino a 128Gb
APP MOBILE	Bos Vision
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili
ALIMENTATORE	Alimentatore 12Vcc
PREZZO DI LISTINO	€ 360,00

CODICE	BS-TW4212
RISOLUZIONE	1080P
SENSORE	1/2.7" CMOS
OBIETTIVO	3.6mm
LED IR	Portata 12m
LUCE BIANCA	Portata 7m
PIR	Portata 7m
AUDIO	Microfono e speaker integrati
WIRELESS	IEEE 802.11 b/g, protocollo proprietario
FREQUENZA	2.412 GHz ~ 2.484 GHz
PORTATA	200m senza ostacoli, funzione Bridge
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 128Gb
APP MOBILE	-
SOFTWARE DI GESTIONE	-
ALIMENTAZIONE	12Vcc
MATERIALE	Metallo
PREZZO DI LISTINO	€ 203,00

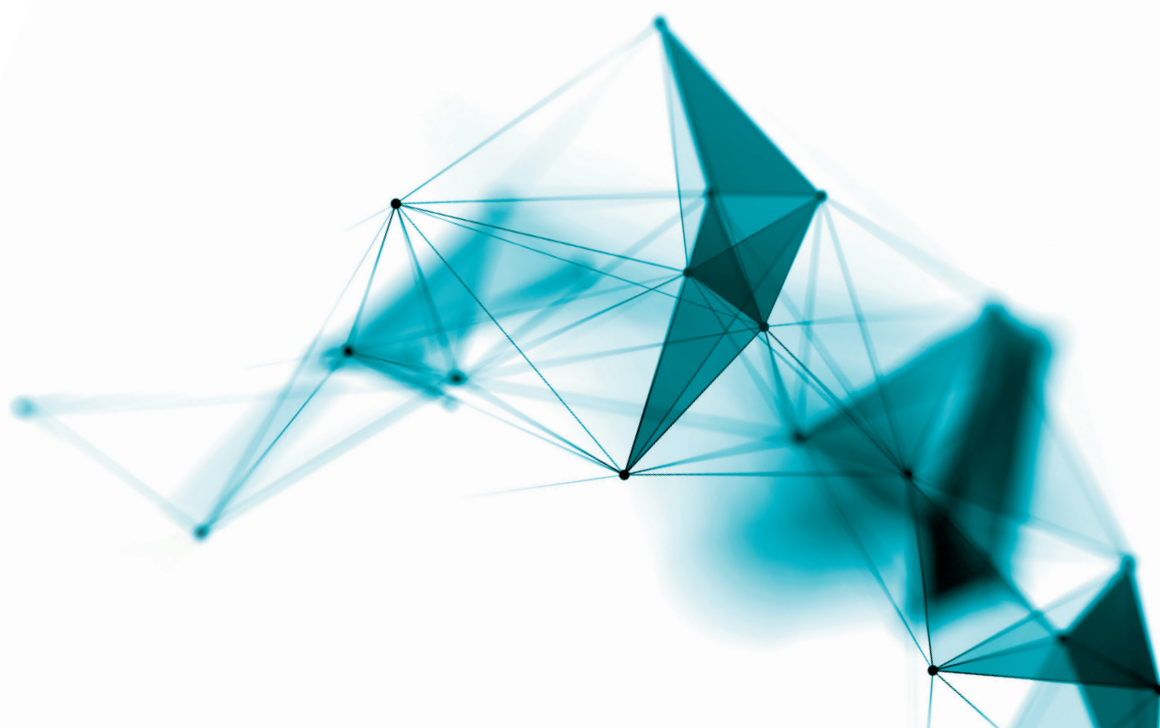

## TELECAMERE IP MINIATURIZZATE E NASCOSTE



CODICE	BS-IPT823CPH	BS-IPT801CPHL
RISOLUZIONE	4 Megapixel	5 Megapixel
OBIETTIVO	Ottica pinhole 3.7mm	
SENSORE	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" CMOS
COMPRESIONE VIDEO	H.265 / H.264 / MJPEG	H.264 / H.265 / H.265+
LED IR	-	portata 10m
FUNZIONI VIDEO	WDR, 3D NR, Defog, ROI	DWDR, 3D NR
ANALISI VIDEO	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)	Motion detection (funzione non supportate da NVR BOS)
IVA	Ingresso/uscita area, rilevamento figura umana (funzioni non supportate da NVR BOS)	Rilevamento figura umana (funzione non supportate da NVR BOS)
CLOUD	Compatibile con Dropbox e Google Drive	
DAY & NIGHT	-	Filtro IR-Cut
PLUG&PLAY	-	
AUDIO	Microfono integrato	
ALLARMI	-	
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb	-
ONVIF	Profilo G, S, T	Profilo S
TASTO RESET	-	
APP MOBILE	Bit Vision	XMEYE Pro
SOFTWARE DI GESTIONE	CMS da 100 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser	-
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af	
PREZZO DI LISTINO	€ 315,00	€ 190,00



## TELECAMERE LETTURA TARGHE



CODICE	<b>BS-IPT4012LPR</b>
RISOLUZIONE	2 Megapixel
OBBIETTIVO	Ottica fissa 6mm, F1.6
SENSORE	1/2.8" Progressive Scan CMOS
ANGOLO DI VISIONE	H55°/D63°/V32°
COMPRESSIONE VIDEO	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
LED IR	Smart IR con portata 50m
FUNZIONI VIDEO	WDR 140dB, 3D NR, BLC, HLC, Defog, AWB, EIS, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, ROI
ANALISI VIDEO	Motion detection (funzione non supportata da NVR BOS)
IVA	-
CLOUD	-
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT
VELOCITÀ VEICOLO	Massimo fino a 120Km/h
PRECISIONE RILEVAZIONE	95%
FUNZIONI LPR	White/Black List, direzione del veicolo, fotogramma targa, data, orario, 4 aree di riconoscimento
DATABASE	Fino a 1000 targhe
AUDIO	-
ALLARMI	Possibilità di inviare fino a 3 stringhe HTTP a seguito di un evento
CONNESSIONI SIMULTANEE	4
ONVIF	Profilo G, Q, S e T
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb
SIP/VoIP	Supportato
SOFTWARE DI GESTIONE	Gestione da tutti i browser
ALIMENTAZIONE	12Vcc/PoE IEEE802.3af
BOX OPZIONALE	BS-JB4012
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 1.199,00</b>

## ACCESSORI



CODICE	BS-S3505WMB	BS-S3515WMB
DESCRIZIONE	Staffa da parete per telecamere dome Compatibile con i modelli: BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G3MZ+, BS-IPT3404G3FCMZ+, BS-IPT3805DFCMZ+, BS-IPT3608G2MZ, BS-IPT3605G3MZ, BS-IPT3602MZ In alluminio verniciato	Staffa da parete per telecamere dome Compatibile con i modelli: BS-IPT3714G3+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3515LG3+, BS-IPT3815LDFC+, BS-IPT3918LDFC, BS-IPT3914L, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G3, BS-IPT3615LG3, BS-IPT3612G2 In alluminio verniciato
PREZZO DI LISTINO	€ 78,00	€ 61,00




CODICE	BS-JB3505 BS-JB3505B	BS-JB4702 BS-JB4702B	BS-JB3712 BS-JB3712B	BS-JB4505
DESCRIZIONE	Box di giunzione per telecamere Compatibile con i modelli: BS-IPBS400536+, BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G3MZ+, BS-IPT4506G3MZ+, BS-IPT4404G3FCMZ+, BS-IPT4805DFCMZ+, BS-IPT4608G2MZ, BS-IPT4605G3MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G3+, BS-IPT4515G3+, BS-IPT4515LG3+, BS-IPT4815LDFC+, BS-IPT4918LDFC, BS-IPT4914L, BS-IPT4618G2, BS-IPT4615G3, BS-IPT4615LG3, BS-IPT4612G2, BS-IPT3605G3MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT3714G3+, BS-IPT3714LG3+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3515LG3+, BS-IPT3918LDFC, BS-IPT3914L, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G3, BS-IPT3615G3, BS-IPT3612G2 In alluminio verniciato Colore bianco (BS-JB3505) / Colore nero (BS-JB3505B) Diametro 130mm Spessore 55mm	Box di giunzione per telecamere Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G3MZ+, BS-IPT4404G3FCMZ+, BS-IPT4608G2MZ+, BS-IPT4605G3MZ+, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G3+, BS-IPT4515G3+, BS-IPT4515LG3+, BS-IPT4618G2, BS-IPT4615G3, BS-IPT4615LG3, BS-IPT4612G2, BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G3MZ+, BS-IPT3404G3FCMZ+, BS-IPT3805DFCMZ+, BS-IPT3515G3MZ+, BS-IPT3608G2MZ, BS-IPT3605G3MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT3714G3+, BS-IPT3714LG3+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3515LG3+, BS-IPT3918LDFC, BS-IPT3914L, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G3, BS-IPT3615LG3, BS-IPT3612G2 In alluminio verniciato Colore bianco (BS-JB4702) Colore nero (BS-JB4702B) Diametro 145mm Spessore 60mm	Box di giunzione per telecamere Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G3MZ+, BS-IPT4404G3FCMZ+, BS-IPT4805DFCMZ+, BS-IPT4608G2MZ, BS-IPT4605G3MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G3+, BS-IPT4515G3+, BS-IPT4515LG3+, BS-IPT4815LDFC+, BS-IPT4918LDFC, BS-IPT4914L, BS-IPT4618G2, BS-IPT4615G3, BS-IPT4615LG3, BS-IPT4612G2, BS-IPT3714G3+, BS-IPT3714LG3+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3515LG3, BS-IPT3815LDFC+, BS-IPT3918LDFC, BS-IPT3914L, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G3, BS-IPT3615LG3, BS-IPT3612G2 Colore bianco (BS-JB3712) Colore nero (BS-JB3712B) In alluminio verniciato Diametro 100mm Spessore 55mm	Box di giunzione per telecamere, con cerniere Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G3MZ+, BS-IPT4506G3MZ+, BS-IPT4404G3FCMZ+, BS-IPT4805DFCMZ+, BS-IPT4608G2MZ, BS-IPT4605G3MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G3+, BS-IPT4515G3+, BS-IPT4515LG3, BS-IPT4815LDFC+, BS-IPT4918LDFC, BS-IPT4914L, BS-IPT4618G2, BS-IPT4615G3, BS-IPT4615LG3, BS-IPT4612G2 In ABS Dimensioni: 125x140mm Spessore 60mm
PREZZO DI LISTINO	€ 50,00	€ 59,00	€ 46,00	€ 69,00




CODICE	BS-JB4012	BS-JBI4702	BS-JBI3712	BS-S003WMB
DESCRIZIONE	Box di giunzione con cerniere per telecamera modello BS-IPT4012LPR In alluminio verniciato Dimensioni: 134x126mm Spessore 40mm	Box di giunzione, da utilizzare con BS-S003WMB Compatibile con i modelli: BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G3MZ+, BS-IPT3608G2MZ, BS-IPT3714G3+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G3, BS-IPT3612G2 In alluminio verniciato Diametro 145mm Spessore 80mm	Box di giunzione, da utilizzare con BS-S003WMB Compatibile con i modelli: BS-IPT3714G3+, BS-IPT3515G3+, BS-IPT3618G2, BS-IPT3615G3, BS-IPT3612G2 In alluminio verniciato Diametro 100mm Spessore 80mm	Staffa da parete Compatibile con BS-JBI4702 e BS-JBI3712 Può essere utilizzata con BS-S003PMA
PREZZO DI LISTINO	€ 59,00	€ 55,00	€ 43,00	€ 117,00

## ACCESSORI



CODICE	BS-JBDUO	BS-CODUO	BS-SDUOWM
DESCRIZIONE	<p>Box di giunzione con sdoppiatore PoE interno per la connessione di due telecamere.            Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G3MZ+, BS-IPT4505G3MZ+, BS-IPT4506G3MZ+, BS-IPT4608G2MZ, BS-IPT4605G3MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT3704G3MZ+, BS-IPT3505G3MZ+, BS-IPT3608G2MZ, BS-IPT3605G3MZ, BS-IPT3602MZ</p> <p>In ABS rinforzato            Dimensioni 305x152mm            Spessore 70mm</p>	<p>Cover per il montaggio del box di giunzione BS-JBDUO con BS-SDUOWM</p>	<p>Staffa da parete            Da utilizzare con BS-CODUO per l'installazione a parete del box BS-JBDUO</p>
PREZZO DI LISTINO	€ 217,00	€ 39,00	€ 89,00



CODICE	BS-S003CMA	BS-S003PMA	BS-S011PMA	BS-S200
DESCRIZIONE	<p>Adattatore da angolo compatibile con box di giunzione BS-JB4702 e BS-JB3505</p>	<p>Collare da palo compatibile con box di giunzione BS-JB4702 e BS-JB3505 e con staffa BS-S003WMB.            In metallo verniciato.            Diametro palo:            min 75mm, max 150mm</p>	<p>Collare da palo            Compatibile con speed dome modello BS-IPPTZIR505X33P, BS-IPPTZIR202X25P, BS-IPPTZIR203X18P.            Compatibile con box di giunzione BS-JB3505, BS-JB4702, BS-JB4505, BS-JB3712 e staffa BS-S3515WMB            In metallo verniciato            Diametro palo:            min 60mm, max 130mm</p>	<p>Collare da palo bifacciale per staffe da parete.            Compatibile con box di giunzione BS-JB3505 e BS-JB4702.            Diametro palo:            min 53 mm, max 130mm</p>
PREZZO DI LISTINO	€ 173,00	€ 124,00	€ 64,00	€ 69,00

## STAZIONI DI ALIMENTAZIONE



CODICE	BS-BALS08P4GM5D1	BS-BBAL08PD1	BS-BCLAL08PD1
ALIMENTAZIONE PRINCIPALE	Pannello solare	220V	
BATTERIE	Supporta batterie al Litio LiFePo4 o piombo VRLA, DC12V		Supporta batterie al Litio LiFePo4 48V
CAPACITA' DI RICARICA	Variabile in base al pannello solare utilizzato	1A	5A
USCITE ALIMENTAZIONE	3 uscite alimentazione a 12/24VDC Assorbimento massimo 3A		
INTERFACCE	RS232, RS485		
SMART CONTROLLER	Verifica stato batteria, stato e controllo porte switch, temperatura interna, invio allarmi eventi, monitoraggio resa pannello fotovoltaico, impostazioni rete interna, impostazioni di rete per server di appoggio per software di gestione.	Verifica stato batteria, stato e controllo porte switch, temperatura interna, invio allarmi eventi, impostazioni rete interna, impostazioni di rete per server di appoggio per software di gestione.	
MONITOR	5" LCD touch screen per controllo sistema, risoluzione 800x480	-	
SWITCH	8 porte PoE 10/100Base-TX, 120W max 30W per porta 2 porte SFP 10/100/1000Mbps Modalità TVCC 250m		
ROUTER	Router 4G industriale BS-BB4GRUT incluso	Compatibile con BS-BB4GRUT	
ALLARME APERTURA PORTA	Supportato		
TEMPERATURA INTERNA	Sonda temperatura interna Ventola di raffreddamento Rilevamento umidità (tramite sensore opzionale)		
SCARICATORE DI TERRA	Presente Corrente nominale 16A		
CASSETTO OTTICO	-	4 bussole LC acqua marina incluse	
SOFTWARE	Software di monitoraggio remoto incluso Possibilità di visualizzare tutti gli allarmi generati dai dispositivi collegati Localizzare geograficamente i dispositivi Aggiornamento software da remoto Importazione ed Esportazione dei dati dei dispositivi Gestione temperatura, ventole, umidità, allarmi, batteria, porte switch ed apertura porta Creazione utenti manutentori Log di sistema Notifiche E-mail		
TEMPERATURA DI LAVORO	-20° +70°C		
DIMENSIONI	500x380x220mm		
INGOMBRO MASSIMO BATTERIA	260x220x200mm	330x160x200mm	
INSTALLAZIONE	Staffa per fissaggio a palo integrata		
PREZZO DI LISTINO	€ 2.950,00	€ 1.850,00	€ 2.450,00





ACCESSORI



CODICE	<b>BS-BB4GRUT</b>
DESCRIZIONE	Router 4G industriale, porta di rete WAN e LAN, connettività Wi-Fi Supporto solo di schede SIM/UIM normali (No Micro e Nano) Alimentazione DC12/1A Antenna con attacco magnetico (SMA maschio, 1,5 metri, 5dBi) Indicatori LED di controllo Protocolli di rete: VPN, ARP, IPv4, IPv6, PPPoE, VLAN, ICMP, HTTP, HTTPS, NTP Tasto reset presente
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 777,00</b>



CODICE	<b>BS-BBSOCLCB</b>	<b>BS-BBSOCLCV</b>
DESCRIZIONE	Bussola LC blu	Bussola LC viola
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 3,50</b>	<b>€ 3,50</b>



CODICE	<b>BS-PANEL18100</b>	<b>BS-PANEL18200</b>	<b>BS-PANEL36400</b>
DESCRIZIONE	Pannello solare 18V - 100W, ideale per installazione con BS-BALS08P4GM5D1. Collare da palo incluso.	Pannello solare 18V - 200W, ideale per installazione con BS-BALS08P4GM5D1. Collare da palo incluso.	Pannello solare 36V - 400W, ideale per installazione con BS-BALS08P4GM5D1. Collare da palo incluso.
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 399,00</b>	<b>€ 546,00</b>	<b>€ 913,00</b>



CODICE	<b>BS-KITPANEL8040</b>
DESCRIZIONE	Pannello solare 80W per telecamera Fornisce alimentazione 12Vcc Pacco batterie integrato da 40Ah Staffa con fissaggio a palo
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 1.150,00</b>

## SPEED DOME IP




CODICE	BS-IPPTZIR808X37P	BS-IPPTZIR505X33P	BS-IPPTZIR202X25P	BS-IPPTZIR203X18P
RISOLUZIONE	4K	5 Megapixel	2 Megapixel	
SENSORE	1/1.8" progressive scan CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated Starlight CMOS
OBIETTIVO	Zoom ottico 37X (5-202mm)	Zoom ottico 33X (4.3-141.9mm)	Zoom ottico X25, (5-125mm)	Zoom ottico 18X (5.35-96.3mm)
PAN/TILT	Rotazione Orizzontale: 360° con una velocità di 20°/s Rotazione Verticale: 90° con una velocità di 100°/s		Rotazione Orizzontale: 360° con una velocità di 120°/s Rotazione Verticale: 90° con una velocità di 100°/s	Rotazione Orizzontale: 360° con una velocità di 200°/s Rotazione Verticale: 93° con una velocità di 30°/s
COMPRESIONE VIDEO	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG			H.265+ / H.265 / H.264
LED IR	Portata 200m	Portata 150m	Portata 100m	Portata 120m
LUCE BIANCA	Portata 25m	-		
PRESET/TOUR/PATTERN	255 preset, 4 gruppi, max 32 preset			255 preset, 8 gruppi, max 20 preset
FUNZIONI VIDEO	Full Color, WDR120dB, BLC, 3D NR	WDR120dB, BLC, 3D NR, Defog	WDR120dB, BLC, 3D NR	DWDR, 3D NR
ANALISI VIDEO	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)			Motion detection, intrusione perimetrale con riconoscimento persone (funzione non supportata da NVR BOS)
IVA	Intrusione perimetrale, attraversamento linea, oggetto abbandonato/rimosso, intrusione, ingresso/uscita area, conteggio attraversamenti, controllo affollamenti, controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo, riconoscimento volti, riconoscimento targhe, heatmap, tracking	Oggetto abbandonato/rimosso, ingresso/uscita area, attraversamento linea, rilevamento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo, tracking, heat map		-
CLOUD	-	Compatibile con Dropbox		Compatibile con Google Drive
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT			
PLUG&PLAY	Supportato			-
AUDIO	1 ingresso / 1 uscita, microfono e speaker integrati Rilevamento rumori	1 ingresso / 1 uscita Rilevamento rumori		-
ALLARMI	1 ingresso, 1 uscita normalmente aperta			-
DETTERRANCE	Luce rossa, luce blu	-		
MEMORIA ESTERNA	Slot SD card fino a 256Gb			-
ONVIF	Profilo G, S, T			
APP MOBILE	BOS Vision			BitVision
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili			CMS da 100 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser
LIGHTING PROTECTION	-	-		6000V
ALIMENTAZIONE	36VDC/24VAC/PoE++	12Vcc/PoE IEEE802.3af		
PREZZO DI LISTINO	€ 3.670,00	€ 2.580,00	€ 1.335,00	€ 996,00

ACCESSORI



CODICE	BS-IPKB001	BS-S005PMA	BS-S005CMA	BS-S003CMB
DESCRIZIONE	Tastiera di rete per speed dome IP Display 5" per visione immagini telecamera Protocollo Onvif 2.4 Joystick triassiale RJ45 - USB - HDMI	Collare da palo per speed dome BS-IPPTZIR503X18P e BS-IPPTZIR-203X18P. In metallo verniciato. Diametro palo: min 118mm, max 140mm	Adattatore da angolo per speed dome BS-IPPTZIR503X18P, BS-IPPTZIR203X18P in metallo verniciato	Stadda fa soffitto per BS-IPPTZIR808X37P, BS-IPPTZIR505X33P e BS-IPPTZIR202X25P. In metallo verniciato.
PREZZO DI LISTINO	€ 770,00	€115,00	€ 115,00	€ 117,00



CODICE	BS-S003PMA	BS-S003CMA
DESCRIZIONE	Collare da palo per speed dome BS-IPPTZIR808X37P, BS-IPPTZIR505X33P e BS-IPPTZIR202X25P. In metallo verniciato. Diametro palo: min 75mm, max 150mm	Adattatore da angolo per speed dome BS-IPPTZIR808X37P, BS-IPPTZIR505X33P e BS-IPPTZIR202X25P
PREZZO DI LISTINO	€ 124,00	€ 173,00

**NUUO**


CODICE	NE-4083	NE-4163
CANALI IP	8	16
BITRATE	240fps@1.3M Bitrate totale: 80Mbps	
SISTEMA OPERATIVO	Embedded Linux	
COMPRESSIONE VIDEO	MPEG-4, M-JPEG, H.265, H.264, MxPEG	
HARD DISK SUPPORTATI	4	
RAID	0,1,5,10	
STORAGE ESTERNO	DAS	
ONVIF	Protocollo Onvif e multiprotocollo per la compatibilità di oltre 2300 modelli di telecamere di 100 diversi produttori	
ETHERNET	2 x RJ45 10/100/1000Mbps	
PORTE	3 x USB 3.0	
SOFTWARE DI GESTIONE	NuClient	
ALIMENTAZIONE	100-240V	
CONSUMO	80W	
DIMENSIONI	190x225x160mm	
INSTALLAZIONE	Tower	
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 2.150,00</b>	<b>€ 2.999,00</b>



CODICE	TR-0400CT	R1-0400CT	CT-8000R
CPU	Intel Celeron		Intel i5
CANALI IP	Max 64ch		Max 128ch
BITRATE	Max 250Mbps		Max 550Mbps
SISTEMA OPERATIVO	Linux		
COMPRESSIONE VIDEO	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG		
HARD DISK SUPPORTATI	Supporta 4HDD (max 16Tb per HDD), non inclusi		Supporta 8HDD (max 16Tb per HDD), non inclusi
RAID	0,1,5,10		
STORAGE ESTERNO	DAS, iSCSI, NFS		
ONVIF	Protocollo Onvif e multiprotocollo per la compatibilità di oltre 2300 modelli di telecamere di 100 diversi produttori		
ETHERNET	2 x RJ45 10/100/1000Mbps		
PORTE	2 X USB 2.0 (per mouse o UPS); 1 X USB 3.0 1 X eSATA (per DAS); 1 X VGA 1 X HDMI		2 X USB3.0; 2 X USB2.0; 1 X eSATA (per DAS); 1 X VGA
ALIMENTAZIONE	100-240V		
CONSUMO	Full loading:50W Max: 250W		Full loading: 150W Max: 500W
DIMENSIONI	212x200x318mm	45x447x505mm	88x447x583mm
INSTALLAZIONE	tower	rack	
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 2.760,00</b>	<b>€ 3.680,00</b>	<b>€ 8.008,00</b>

CODICE	CT-CAM-PRO	CT-CAM-ENT
DESCRIZIONE	Licenza Professional per Nuuo Crystal. Valida per singolo canale Valida per funzionamento su singola macchina	Licenza Enterprise per Nuuo Crystal. Valida per singolo canale Valida per funzionamento su singola macchina
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 273,00</b>	<b>€ 347,00</b>

SWITCH PER TVCC IP



CODICE	BS-SW041POE1ULM	BS-SW081POE1ULM	BS-SW041POE2U	BS-SW081POE2UV2
PORTE	4 porte PoE 10/100Base-TX 1 porta uplink 10/100Base-TX	8 porte PoE 10/100Base-TX 1 porta uplink 10/100/1000Base-TX	4 porte PoE 10/100Base-TX 2 porte uplink 10/100Base-TX	8 porte PoE 10/100Base-TX 2 porte uplink 10/100/1000Base-TX
PORTE SFP	-			
STANDARD PoE	IEEE802.3at / IEEE802.3af			
POE BUDGET	52W, max 30W per porta	65W, max 30W per porta		150W, max 30W per porta
LITE MANAGEMENT	Connessione tramite software VMS per l'aggiornamento remoto, ripristino impostazioni di fabbrica, verifica log, configurazione base dei parametri di rete		-	
MODALITÀ CCTV	250m			
INSTALLAZIONE	Desktop			
TEMPERATURA DI LAVORO	0 ~ 40°C		-10° ~ 55°C	
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 189,00</b>	<b>€ 334,00</b>	<b>€ 179,00</b>	<b>€ 345,00</b>



CODICE	BS-SW161POE2U	BS-SW241POE2U	BS-SW241POE4U4F	BS-SW041GPOE2U
PORTE	16 porte PoE 10/100Base-TX 2 porte uplink 10/100/1000Base-TX	24 porte PoE 10/100Base-TX 2 porte uplink 10/100/1000Base-TX	24 porte PoE 10/100Base-TX 4 porte uplink 10/100/1000Base-TX	4 porte PoE 10/100/1000Base-TX 2 porte uplink 10/100/1000Base-TX
PORTE SFP	1 porta SFP 10/100/1000	-	4 porte SFP 10/100/1000	-
STANDARD PoE	IEEE802.3at / IEEE802.3af			
PoE BUDGET	250W, max 30W per porta	300W, max 30W per porta	400W, max 30W per porta	65W, max 30W per porta
LITE MANAGEMENT	-			
MODALITÀ CCTV	250m	250m (porta 9-24)	-	250m (porta 3-4)
INSTALLAZIONE	Possibilità montaggio rack			Desktop
TEMPERATURA DI LAVORO	-10° ~ 55°C			
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 965,00</b>	<b>€ 865,00</b>	<b>€ 1.211,00</b>	<b>€ 258,00</b>

## SWITCH PER TVCC IP



CODICE	BS-SW081GPOE2U	BS-SW081GPOE2U2F	BS-SW161GPOE2F	BS-SW241GPOE2F
PORTE	8 porte PoE 10/100/1000Base-TX 2 porte uplink 10/100/1000Base-TX	8 porte PoE 10/100/1000Base-TX 2 porte uplink 10/100/1000Base-TX	16 porte PoE 10/100/1000Base-TX	24 porte PoE 10/100/1000Base-TX
PORTE SFP	-	2 porte SFP 10/100/1000	2 porte SFP 10/100/1000	2 porte SFP 10/100/1000
STANDARD PoE	IEEE802.3at / IEEE802.3af			
PoE BUDGET	150W, max 30W per porta		300W, max 30W per porta	400W, max 30W per porta
LITE MANAGEMENT	-			
MODALITÀ CCTV	250m (porta 7-8)		250m (porta 9-16)	250m (porta 17-24)
INSTALLAZIONE	Desktop		Possibilità montaggio rack	
TEMPERATURA DI LAVORO	-10° ~ 55°C			
PREZZO DI LISTINO	€ 465,00	€ 479,00	€ 1.058,00	€ 1.505,00



CODICE	BS-SW041IPOE2F	BS-SW081IPOE2F
PORTE	Switch industriale 4 porte PoE 10/100/1000Base-TX	Switch industriale 8 porte PoE 10/100/1000Base-TX 2 porte uplink 10/100/1000 (combo)
PORTE SFP	2 porte SFP 10/100/1000	2 porte SFP 10/100/1000 (combo)
STANDARD PoE	IEEE802.3at / IEEE802.3af	
PoE BUDGET	65W, max 30W per porta	150W, max 30W per porta
LITE MANAGEMENT	-	
MODALITÀ CCTV	-	-
INSTALLAZIONE	Barra DIN	
TEMPERATURA DI LAVORO	-40° ~ 85°C	
PREZZO DI LISTINO	€ 656,00	€ 1.083,00

## INIETTORE POE E MODULO GBIC



CODICE	BS-GBIC
DESCRIZIONE	Modulo mini GBIC 1000BASE-SX (SFP) per fibra ottica multimodale Connettore LC. Distanza massima 550m
PREZZO DI LISTINO	€ 122,00

## ACCESSORI NETWORKING




CODICE	BS-IPOESPLT	BS-ETHPOC	BS-POERPT
DESCRIZIONE	<p>Splitter industriale 1 porta 10/100/1000/2.5Gbps 802.3bt PoE++ 90W.            Converte lo standard IEEE 802.3bt PoE++ in 1 uscita data, 1 uscita 24V e 1 uscita 5/9/12/20V (selezionabile tramite DIP). Protezione sovratensioni 6kV.            Temperatura di lavoro -40°C + 75°C.            Installabile barra DIN</p>	<p>Trasmittitore e ricevitore Ethernet Over Coax per la conversione di un cavo coassiale preesistente in una dorsale Ethernet.            Permette la trasmissione dati e alimentazione fino a 500m su cavo coassiale.            Permette di estendere la trasmissione dati e alimentazione fino a 400m su cavo UTP CAT5E</p>	<p>Estenditore PoE fino a 100m. Possibilità di installazione in cascata per una trasmissione massima fino a 400m.            Conforme agli standard IEEE 802.3u, 100Base-TX e IEEE 802.3 af/at;</p>
PREZZO DI LISTINO	€ 460,00	€ 747,00	€ 153,00



CODICE	BS-IPOERP20UTGB	BS-POERPT20UT	BS-POE54600AF
DESCRIZIONE	<p>Sdoppiatore industriale per esterno da 1 porta gigabit PoE++ a 2 porte gigabit PoE++, estende fino a 100m. Conforme standards IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt. Protezione sovratensioni 6kV.            Temperatura di lavoro -20°C +75°C. IP67, IK10</p>	<p>Sdoppiatore da 1 porta PoE 10/100Mbps (30W) a 2 porte PoE 10/100Mbps. Trasmissione fino a 200m.            Protezione sovratensioni 6kV.            Temperatura di lavoro -40°C +75°C</p>	<p>Iniettore PoE, 54Vdc/30W. Protezione dalle sovratensioni e scariche elettrostatiche.            Standard PoE: 802.3af compliant</p>
PREZZO DI LISTINO	€ 345,00	€ 173,00	€ 123,00

## CPE / CPE PUNTO-PUNTO BASE

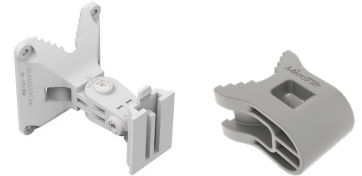

<b>CODICE</b>	<b>BS-RBSXTSQG-5ACD</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	CPE MIMO wireless per esterno 5GHz con antenna integrata 16db di guadagno Distanza massima 1Km per collegamento PTP Distanza consigliata 0.5Km per collegamento PTP Distanza consigliata 0.5Km per collegamento PTMP
<b>STAFFA DA PARETE</b>	BS-QMP
<b>STAFFA DA PALO</b>	BS-QMX
<b>PREZZO DI LISTINO</b>	<b>€ 210,00</b>

<b>CODICE</b>	<b>BS-QMP</b>	<b>BS-QMX</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Staffa da parete per BS-SXTSQ5HPND	Staffa da palo per BS-SXTSQ5HPND Diametro palo 30-60mm
<b>PREZZO DI LISTINO</b>	<b>€ 24,00</b>	<b>€ 24,00</b>

## CPE / CPE PUNTO-PUNTO



<b>CODICE</b>	<b>BS-CPEWAVE516AC</b>	<b>BS-CPEWAVE519AC</b>	<b>BS-CPEWAVE523ACS</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	CPE MIMO wireless per esterno 5GHz	CPE MIMO wireless per esterno 5GHz	CPE SISO wireless per esterno 5GHz
<b>DISTANZE</b>	Distanza massima 2Km per collegamento PTP Distanza consigliata 1Km per collegamento PTP Distanza consigliata 1Km per collegamento PTMP	Distanza massima 5Km per collegamento PTP Distanza consigliata 3Km per collegamento PTP Distanza consigliata 2Km per collegamento PTMP	Distanza massima 16Km per collegamento PTP Distanza consigliata 8Km per collegamento PTP Distanza consigliata 4Km per collegamento PTMP
<b>ANTENNA</b>	Antenna integrata 16dBi di guadagno	Antenna integrata 19dBi di guadagno	Antenna integrata 23dBi di guadagno
<b>CASE</b>	Case plastico		
<b>PREZZO DI LISTINO</b>	<b>€ 425,00</b>	<b>€ 766,00</b>	<b>€ 670,00</b>

## CPE / CPE PUNTO-PUNTO

## CPE / CPE PUNTO-MULTIPUNTO



<b>CODICE</b>	<b>BS-MIMOWAVE525GHAC</b>	<b>BS-MIMOWAVE560GHAC</b>	<b>BS-MIMOWAVE590GHAC</b>	<b>BS-MIMOWAVE5120GHAC</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Router wireless da esterno MIMO 5GHz	CPE MIMO wireless per esterno 5GHz		
<b>DISTANZE</b>	Distanza massima 25Km per collegamento PTP Distanza consigliata 10Km per collegamento PTP Distanza consigliata 6Km per collegamento PTMP	Collegamenti punto-multipunto fino a 866Mbps (802.11ac)		
<b>ANTENNA</b>	Antenna integrata 24.5db di guadagno	Antenna integrata doppia polarizzazione 5GHz 17dBi, apertura 60°	Antenna integrata doppia polarizzazione 5GHz 16dBi, apertura 90°	Antenna integrata doppia polarizzazione 5GHz 15dBi, apertura 120°
<b>CASE</b>	Case metallico			
<b>PREZZO DI LISTINO</b>	<b>€ 1.694,00</b>	<b>€ 2.170,00</b>	<b>€ 2.170,00</b>	<b>€ 2.170,00</b>



## DVR ULTRA



CODICE	BS-DVR4280S	BS-DVR8280S	BS-DVR16280S
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265		
RISOLUZIONE MAX	4K		
REGISTRAZIONE	4K@7fps (AHD/TCI/CVI), 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@19fps, 1080P@25fps, 720P@25fps, CVBS 960H		
PLAYBACK	4ch simultanei	8ch simultanei	16ch simultanei
TECNOLOGIE SUPPORTATE	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP		
INGRESSI VIDEO	4ch HD, oppure 4ch HD e 2ch IP, oppure 6ch IP	8ch HD, oppure 8ch HD e 4ch IP, oppure 12ch IP	16ch HD, oppure 16ch HD e 8ch IP, oppure 24ch IP
USCITE VIDEO	1 uscita VGA con risoluzione 1080P 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K		
INGRESSI AUDIO	4	8	16
USCITE AUDIO	1		
COMPRESSIONE AUDIO	Compressione audio: G.711a		
INGRESSI ALLARME	4	8	16
USCITE ALLARME	1 (normalmente aperta)		
ANALISI VIDEO	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)		
IVA CANALI HD	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti)		
IVA CANALI IP	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche		
ALLARMI COMBINATI	Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video o di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video		
CLOUD	Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive		
ASSISTENTE VOCALE	Compatibile con Google e Alexa		
PORTE USB	2 x USB		
ETHERNET	1 x RJ45 10/100Mbps	1 x RJ45 10/100/1000Mbps	
CONTROLLI PTZ	1 x RS485, supportata (Pelco D, Pelco P, proprietario)		
ONVIF	Profilo S		
HARD DISK	Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso		
APP MOBILE	BOS Vision		
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili		
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 12Vcc incluso		
PREZZO DI LISTINO	€ 372,00	€ 666,00	€ 1.325,00

## DVR PROFESSIONAL



CODICE	BS-DVR4350S	BS-DVR8350S	BS-DVR16350S	BS-DVR32350S
COMPRESSIONE VIDEO	H.264 / H.265			
RISOLUZIONE MAX	5 Megapixel			
REGISTRAZIONE	5MP lite@20fps (AHD/TVI), 1080P@25fps (AHD/TVI/CVI), 720P@25fps, CVBS 960H		5MP lite@12fps (AHD, TVI, CVI), 1080P@15fps, 720P@25fps, CVBS 960H	5MP lite@15fps (AHD/TVI), 1080P@15fps (AHD/TVI/CVI), 720P@25fps, CVBS 960H
PLAYBACK	4ch simultanei	8ch simultanei		16ch simultanei
TECNOLOGIE SUPPORTATE	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP			
INGRESSI VIDEO	4ch HD, oppure 4ch HD e 2ch IP, oppure 6ch IP	8ch HD, oppure 8ch HD e 4ch IP, oppure 12ch IP	16ch HD, oppure 16ch HD e 8ch IP, oppure 24ch IP	32ch HD, oppure 32ch HD e 4ch IP, oppure 32ch IP
USCITE VIDEO	1 uscita VGA con risoluzione 1080P 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K			
INGRESSI AUDIO	4	8	4	16
USCITE AUDIO	1			
COMPRESSIONE AUDIO	Compressione audio: G.711a			
INGRESSI ALLARME	4	8	4	16
USCITE ALLARME	1 (normalmente aperta)			
ANALISI VIDEO	Motion detection, tampering (cambio scena/oscuramento)			
IVA CANALI HD	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti)			
IVA CANALI IP	Intrusione perimetrale (4 aree, 8 punti per area), attraversamento linea (4 linee), oggetto abbandonato/rimosso (4 regole, 1 area con 8 punti), vagabondaggio (tempo di permanenza impostabile, 4 aree, 8 punti per area), ingresso/uscita area (4 aree impostabili, 8 punti per area), conteggio attraversamenti, controllo affollamenti (tempo di permanenza impostabile, schermo intero o area con 8 punti), controllo accodamenti, rilevamento figura umana e/o veicolo (1 area con 8 punti), riconoscimento volti (1 area con 8 punti), riconoscimento targhe (1 area con 8 punti), heatmap, statistiche			
ALLARMI COMBINATI	Possibilità di combinare ingressi allarme fisici con allarmi generati da funzioni di analisi video o di generare un evento al verificarsi di una combinazione di due allarmi generati da funzioni di analisi video			
CLOUD	Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive			
ASSISTENTE VOCALE	Compatibile con Google e Alexa			
PORTE USB	2 x USB			
ETHERNET	1 x RJ45 10/100Mbps		1 x RJ45 10/100/1000Mbps	2 x RJ45 10/100/1000Mbps
CONTROLLI PTZ	1 x RS485, supportata (Pelco D, Pelco P, proprietario)			
ONVIF	Profilo S			
HARD DISK	Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso			Supporta 4 hard disk (fino 10Tb ciascuno), non incluso
APP MOBILE	BOS Vision			
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili			
ALIMENTAZIONE	Alimentatore esterno 12Vcc incluso			
PREZZO DI LISTINO	€ 316,00	€ 501,00	€ 923,00	€ 1.287,00

## DVR BASIC



CODICE	BS-DVR4325S	BS-DVR8325S	BS-DVR16325S
COMPRESIONE VIDEO	H.264 / H.265		
RISOLUZIONE MAX	5 Megapixel		
REGISTRAZIONE	5MP lite@20fps (AHD, TVI), 1080P@25fps (AHD, TVI, CVI), 720P@25fps, CVBS 960H	5MP lite@12fps (AHD, TVI), 1080P@15fps (AHD, TVI, CVI), 720P@25fps, CVBS 960H	
PLAYBACK	4ch simultanei		8ch simultanei
TECNOLOGIE SUPPORTATE	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP		
INGRESSI VIDEO	4ch HD, oppure 4ch HD e 1ch IP, oppure 5ch IP	8ch HD, oppure 8ch HD e 2ch IP, oppure 10ch IP	16ch HD, oppure 4ch IP
USCITE VIDEO	1 uscita HDMI con risoluzione 1080P		
INGRESSI AUDIO	-		
USCITE AUDIO	-		
INGRESSI ALLARME	-		
USCITE ALLARME	-		
ANALISI VIDEO	Motion detection		
IVA	-		
ALLARMI COMBINATI	-		
CLOUD	Notifiche push, compatibile con Dropbox e Google Drive		
ASSISTENTE VOCALE	-		
PORTE USB	2 x USB		
ETHERNET	1 x RJ45 10/100Mbps		
CONTROLLI PTZ	-		
ONVIF	Profilo S		
HARD DISK	Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso		
APP MOBILE	BOS Vision		
SOFTWARE DI GESTIONE	VMS da 512ch in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da tutti i browser, fino a 4 schermate da 128ch visualizzabili		
ALIMENTATORE	Alimentatore esterno 12Vcc incluso		
CASE	Plastica		Metallo
PREZZO DI LISTINO	€ 250,00	€ 308,00	€ 508,00

## ACCESSORI PER DVR



CODICE	BS-TIR100C	BS-TIR100L	BS-TIR100R	BS-MIC
DESCRIZIONE	Concentratore per trasmissioni su cavo di segnali infrarossi. Trasmissione superiore ai 300 m su cavo standard 24 AWG CAT5/5e. 4 uscite di controllo led di trasmissione per 4 diverse periferiche	Led trasmettitore di segnali IR universale. Lavora in abbinamento ai BS-TIR100C e ne serve uno per ogni periferica da controllare. Dotato di 2 m di cavo con jack di collegamento	Ripetitore di segnali IR dalle elevate prestazioni. Consente di ricevere segnali da tutti i sistemi standard di trasmissione infrarossa. Ricezione di segnali da 10-12 m ed angolo massimo di 130°	Microfono ambientale amplificato con elevata sensibilità (-65dB). Cavo per alimentazione e segnale audio di lunghezza 45 cm
PREZZO DI LISTINO	€ 116,00	€ 18,00	€ 102,00	€ 79,00

## TELECAMERE BULLET VARIFOCAL LINEA PROFESSIONAL



CODICE	BS-T4404CVZ	BS-T4902CVZ	BS-T4604CVZ
RISOLUZIONE	4K, 960H	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H
OBIETTIVO	Varifocal motorizzato autofocus 2.7-13.5mm con controllo coax		Varifocal motorizzato autofocus 2.8-12mm con controllo coax
SENSORE	1/2.7" Smartsens ultra low light CMOS	1/2.8" Sony Starvis CMOS	1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		
LED IR	Smart IR con portata led 40m		
OSD	Menù OSD		
FUNZIONI VIDEO	WDR, 3D/2D NR, BLC		WDR, 3D NR, BLC
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT		
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
BOX OPZIONALE	BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712		
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200		
PREZZO DI LISTINO	€ 360,00	€ 285,00	€ 268,00

## TELECAMERE BULLET OTTICA FISSA LINEA PROFESSIONAL



CODICE	BS-T4414C	BS-T4912C	BS-T4614C
RISOLUZIONE	4K, 960H	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H
OBIETTIVO	Ottica fissa 3.6mm		
SENSORE	1/2.7" Smartsens ultra low light CMOS	1/2.8" Sony Starvis CMOS	1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		
LED IR	Smart IR con portata led 20m		
OSD	Menù OSD		
FUNZIONI VIDEO	WDR, 3D/2D NR, BLC		WDR, 3D NR, BLC
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT		
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
BOX OPZIONALE	BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4505		
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200		
PREZZO DI LISTINO	€ 214,00	€ 195,00	€ 157,00

## TELECAMERE DOME VARIFOCAL LINEA PROFESSIONAL



CODICE	BS-T3401CVPBZ	BS-T3902CVZ	BS-T3602CVPBZ	BS-T3609CPTZ
RISOLUZIONE	4K, 4MP, 1080P, 960H	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H	1080P, 960H
OBIETTIVO	Varifocal motorizzato autofocus 2.7-13.5mm con controllo coax			Varifocal motorizzato autofocus 2.8-8mm
REGOLAZIONE PAN/TILT	-			Movimento motorizzato orizzontale 350°, verticale 90°
SENSORE	1/2.8" Sony CMOS	1/2.8" Sony Starvis CMOS	1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS	1/2.9" Sony CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS			
LED IR	Smart IR con portata led 30m			Led con portata 20m
OSD	Menù OSD			
FUNZIONI VIDEO	WDR, DNR, BLC, Defog, UTC	WDR, 3D/2D NR, BLS	WDR, DNR, BLC, Sens-up, Defog, UTC	DWDR, 2D NR, UTC
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT			
ALIMENTAZIONE	12Vcc			
BOX OPZIONALE	BS-JB357WP, BS-JB4702	BS-JB4702 (consigliato), BS-JB3505	BS-JB357WP, BS-JB4702	-
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	BS-S3602WMB	BS-S3505WMB	BS-S3602WMB	-
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200			
PREZZO DI LISTINO	€ 321,00	€ 285,00	€ 209,00	€ 240,00

## TELECAMERE DOME OTTICA FISSA LINEA PROFESSIONAL



CODICE	BS-T3411C	BS-T3912C	BS-T3614C
RISOLUZIONE	4K, 4MP, 1080P, 960H	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H
OBIETTIVO	Ottica fissa 3.6mm		
SENSORE	1/2.8" Sony CMOS	1/2.8" Sony Starvis CMOS	1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		
LED IR	Smart IR con portata led 20m		
OSD	Menù OSD		
FUNZIONI VIDEO	WDR, DNR, BLC, Defog, UTC	WDR, 3D/2D NR, BLC	WDR, 3D NR, BLC
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT		
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
BOX OPZIONALE	BS-JB358WP	BS-JB3712	
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	BS-S3612WMB	BS-S3515WMB	
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200		
PREZZO DI LISTINO	€ 203,00	€ 195,00	€ 157,00

## TELECAMERE BULLET VARIFOCAL LINEA BASIC



CODICE	BS-T4906CV	BS-T4504CV
RISOLUZIONE	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H
OBIETTIVO	Varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale	
SENSORE	1/2.7" SmartSens CMOS	1/2.8" SmartSens CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS	
LED IR	Smart IR con portata led 40m	
OSD	Menu OSD	
FUNZIONI VIDEO	DWDR, DNR, BLC	3D/2D NR, BLC
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT	
ALIMENTAZIONE	12Vcc	
BOX OPZIONALE	BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712	
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200	
PREZZO DI LISTINO	€ 245,00	€ 212,00

## TELECAMERE BULLET BRANDEGGIATE



CODICE	BS-T4620PCV
RISOLUZIONE	1080P, 960H
OBIETTIVO	Motorizzato autofocus 5.1-51mm
SENSORE	1/2.9" Sony CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	3in1 AHD, TVI, CVBS
PAN/TILT	Movimento orizzontale motorizzato 0°~180°
MOVIMENTO	Controllo coassiale o RS485
PRESET	Preset: 220 - Tour: 3, max 16 preset per tour
PROTOCOLLO	Pelco D, Pelco P
LED IR	6 led array e 2 laser lamp con portata 100m
OSD	Menù OSD
FUNZIONI VIDEO	3D NR
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT
ALIMENTAZIONE	12Vcc
LIGHTING PROTECTION	6000V
BOX OPZIONALE	-
COLLARE DA PALO OPZIONALE	-
PREZZO DI LISTINO	€ 545,00

## TELECAMERE BULLET OTTICA FISSA LINEA BASIC



CODICE	BS-T4916C	BS-T4514C	BS-T4616C
RISOLUZIONE	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H	
OBIETTIVO	Ottica fissa 3.6mm		
SENSORE	1/2.7" SmartSens CMOS	1/2.8" SmartSens CMOS	1/3" CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		
LED IR	Smart IR con portata led 20m		Led con portata 40m
OSD	Menù OSD		
FUNZIONI VIDEO	DWDR, DNR, BLC	3D/2D NR, BLC	3D NR, DWDR, Sens-up
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT		
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
BOX OPZIONALE	BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505		BS-JB358WP, BS-JB3505
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200		
PREZZO DI LISTINO	€ 165,00	€ 134,00	€ 159,00



CODICE	BS-T4617C	BS-T4618C	BS-T4619C
RISOLUZIONE	1080P, 960H		
OBIETTIVO	Ottica fissa 6mm	Ottica fissa 8mm	Ottica fissa 12mm
SENSORE	1/3" CMOS		
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		2in1 AHD, CVBS
LED IR	Led con portata 40m		
OSD	Menù OSD		
FUNZIONI VIDEO	3D NR, DWDR, Sens-up		
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT		
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
BOX OPZIONALE	BS-JB358WP, BS-JB3505		
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200		
PREZZO DI LISTINO	€ 159,00	€ 162,00	€ 162,00

## TELECAMERE DOME VARIFOCAL LINEA BASIC



CODICE	BS-T3906CV	BS-T3602CVPB	BS-T3502CVPB
RISOLUZIONE	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H	
OBIETTIVO	Varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale		
SENSORE	1/2.7" SmartSens CMOS	1/2.8" Sony Starvis CMOS	1/3" Sony CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		
LED IR	Smart IR con portata led 30m		
OSD	Menù OSD		
FUNZIONI VIDEO	DWDR, DNR, UTC	DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC	DWDR, UTC
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT		
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
BOX OPZIONALE	BS-JB4702 (consigliato), BS-JB3505	BS-JB357WP, BS-JB4702	
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	BS-S3505WMB	BS-S3602WMB	
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200		
PREZZO DI LISTINO	€ 220,00	€ 145,00	€ 129,00

## TELECAMERE DOME OTTICA FISSA LINEA BASIC



CODICE	BS-T3916C	BS-T3514C
RISOLUZIONE	5MP, 4MP, 1080P, 960H	1080P, 960H
OBIETTIVO	Ottica fissa 3.6mm	
SENSORE	1/2.7" SmartSens CMOS	1/2.8" SmartSens CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS
LED IR	Smart IR con portata led 20m	
OSD	Menu OSD	
FUNZIONI VIDEO	DWDR, DNR, BLC	3D/2D NR, BLC
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT	
ALIMENTAZIONE	12Vcc	
BOX OPZIONALE	BS-JB3712	
STAFFA DA PARETE OPZIONALE	BS-S3515WMB	
COLLARE DA PALO OPZIONALE	BS-S011PMA, BS-S200	
PREZZO DI LISTINO	€ 165,00	€ 134,00



## TELECAMERE MINI E NASCOSTE




CODICE	BS-T802CPHPIR	BS-T822CPH	BS-T803C
RISOLUZIONE	1080P, 960H		
OBIETTIVO	Ottica pinhole 3.7mm		Ottica fissa 3.6mm
SENSORE	1/2.9" Sony CMOS		
TECNOLOGIE SUPPORTATE	4in1 AHD, TVI, CVI, CVBS		
LED IR	-		
OSD	Menu OSD		
FUNZIONI VIDEO	DWDR, DNR, BLC		
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT		
AUDIO	Microfono integrato, uscita audio		-
ALLARME	PIR integrato, 1 uscita allarme	-	
ALIMENTAZIONE	12Vcc		
PREZZO DI LISTINO	€ 260,00	€ 193,00	€ 130,00

## ACCESSORI



CODICE	BS-S3602WMB	BS-S3612WMB	BS-JB357WP	BS-JB3505	BS-JB4505
DESCRIZIONE	Staffa da parete per telecamere dome Compatibile con i modelli: BS-T3401CVPBZ, BS-T3602CVPBZ, BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPB In alluminio verniciato	Staffa da parete per telecamere dome Compatibile con i modelli: BS-T3411C In alluminio verniciato	Box di giunzione stagno per telecamere Compatibile con i modelli: BS-T3401CVPBZ, BS-T3602CVPBZ, BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPBZ In alluminio verniciato Diametro 135mm Spessore 50mm	Box di giunzione per telecamere Compatibile con i modelli: BS-T4404CVZ, BS-T4902CVZ, BS-T4604CVZ, BS-T4906CV, BS-T4504CV, BS-T4414C, BS-T4912C, BS-T4614C, BS-T4916C, BS-T4514C In alluminio verniciato Diametro 130mm Spessore 55mm	Box di giunzione per telecamere, con cerniere Compatibile con i modelli: BS-T4404CVZ, BS-T4902CVZ, BS-T4604CVZ, BS-T4906CV, BS-T4504CV, BS-T4414C, BS-T4912C, BS-T4614C, BS-T4916C, BS-T4514C In ABS Dimensioni: 125x140mm Spessore 60mm
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
PREZZO DI LISTINO	€ 59,00	€ 45,00	€ 48,00	€ 50,00	€ 69,00



CODICE	BS-JB4702	BS-JB3712	BS-S011PMA	BS-S200
DESCRIZIONE	Box di giunzione stagno per telecamere Compatibile con i modelli: BS-T3401CVPBZ, BS-T3602CVPBZ, BS-T3906CV, BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPB In alluminio verniciato Diametro 145mm Spessore 60mm	Box di giunzione per telecamere Compatibile con i modelli: BS-T4404CVZ, BS-T4902CVZ, BS-T4604CVZ, BS-T4906CV, BS-T4504CV, BS-T4414C, BS-T4912C, BS-T4614C, BS-T4916C, BS-T4514C, BS-T3912C, BS-T3916C, BS-T3614C, BS-T3514C In alluminio verniciato Diametro 100mm Spessore 55mm	Collare da palo Compatibile con speed dome modello BS-PTZIR201X18. Compatibile con box di giunzione BS-JB3505, BS-JB4702, BS-JB4505, BS-JB3712, BS-JB357WP e staffa BS-S3515WMB In metallo verniciato Diametro palo: min 60mm, max 130mm	Collare da palo bifacciale Compatibile con box di giunzione BS-JB357WP, BS-JB4702, BS-JB3505 Diametro palo: min 53 mm, max 130mm
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Metallo
PREZZO DI LISTINO	€ 59,00	€ 46,00	€ 64,00	€ 69,00

SPEED DOME ANALOGICHE HD



CODICE	<b>BS-PTZIR201X18</b>
RISOLUZIONE	1080P, 960H
OBIETTIVO	Zoom ottico 18X (5.35mm-96.3mm)
PAN/TILT	Movimento orizzontale 0°~360°, velocità 120°/sec Movimento verticale 0°~93°, velocità 30°/sec
SENSORE	1/2.9" Sony CMOS
TECNOLOGIE SUPPORTATE	3in1 AHD, TVI, CVBS
LED IR	Portata led 120m
PRESET/TOUR/PATTERN	220 preset, 3 gruppi
PROTOCOLLO	Pelco D, Pelco P
COMANDO	RS485
FUNZIONI VIDEO	DNR
DAY & NIGHT	Filtro IR-CUT
ALIMENTAZIONE	Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi
LIGHTING PROTECTION	6000V
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 850,00</b>

ACCESSORI



CODICE	<b>BS-KB008</b>	<b>BS-S005PMA</b>	<b>BS-S005CMA</b>	<b>BS-S011PMA</b>
DESCRIZIONE	Tastiera per speed dome RS485 Protocollo multiplo. Joystick triassiale BS-S011PMA Display LCD	Collare da palo per staffe per speed dome in metallo verniciato Diametro palo: min 118mm, max 140mm	Adattatore da angolo per staffe per speed dome in metallo verniciato	Collare da palo Compatibile con speed dome In metallo verniciato Diametro palo: min 60mm, max 130mm
PREZZO DI LISTINO	<b>€ 390,00</b>	<b>€ 115,00</b>	<b>€ 115,00</b>	<b>€ 64,00</b>

## DISPOSITIVI UTP



CODICE	BS-UTP05CE2	BS-UTP01HAKTR	BS-UTP01P
DESCRIZIONE	Trasmettitore/ricevitore UTP passivo con cavo microcoax da 10 cm Consente la trasmissione di un segnale video HD (AHD/TVI/CVI) fino a 400m Risoluzione massima 8 Megapixel (fino a 200m) Connettore BNC maschio e terminali a pressione per la connessione del doppino twistato Protezione integrata Blister con TX e RX	Kit trasmettitore/ricevitore UTP attivi monocanale Permette la trasmissione di un segnale video in HD (AHD/TVI/CVI) fino a 900m Morsetti a vite per il fissaggio di cavi alimentazione e UTP Connettore BNC femmina per la connessione del segnale video Alimentatori 12Vcc non inclusi	Trasmettitore/ricevitore UTP passivo per segnali video HD (AHD/TVI/CVI) e alimentazione tramite cavo CAT5 Risoluzione massima 5 Megapixel Connettore BNC maschio Jack per alimentazione Blister con TX e RX
PREZZO DI LISTINO	€ 23,00	€ 84,00	€ 26,00

## DISTRIBUTORI VIDEO



CODICE	BS-VD0102	BS-VD0104	BS-VD0108	BS-VD0408
DESCRIZIONE	Distributore video per segnali AHD/TVI/CVI fino a 4K			
INGRESSI	1 ingresso video BNC		1 ingresso video BNC 1 ingresso UTC	4 ingressi video BNC
USCITE	2 uscite video BNC 2 morsetti a vite per la connessione dell'alimentazione 12/24V	4 uscite video BNC	8 uscite video BNC	8 uscite video BNC Jumper interno per controllo UTC
ALIMENTATORE	Alimentatore 12Vcc in dotazione			
PREZZO DI LISTINO	€ 111,00	€ 159,00	€ 219,00	€ 339,00

## SPLITTER HDMI



CODICE	BS-VDHDMI0104
INGRESSI	1 ingresso HDMI
USCITE	4 uscite HDMI
RISOLUZIONE HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@24/25/30/60Hz
COMPATIBILITÀ	HDMI1.4, HDMI2.0
PREZZO DI LISTINO	€ 215,00

## ESTENDITORI HDMI



CODICE	BS-EXUTPHDMI4K60	BS-EXIPHDMI120V2	BS-EXIPHDMI120RV2
DESCRIZIONE	Kit trasmissione HDMI su cavo di rete	Kit trasmissione HDMI su cavo di rete	Ricevitore HDMI su cavo di rete da utilizzare con BS-EXIPHDMI120
LOOP		-	
IR		-	
KVM		-	
RISOLUZIONI SUPPORTATE	4Kx2K@60Hz, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz	-
CAVO	Compatibile con cavi UTP Cat5e/6	Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6	Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/7
VERSIONE HDMI	Compatibile con HDMI 2.0		
DISTANZA	Fino a 60metri con risoluzione 4K su singolo Cat6	Fino a 120 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo Cat6 Fino a 80m su Cat5 Fino a 100m su Cat5e	-
PREZZO DI LISTINO	€ 371,00	€ 346,00	€ 164,00



CODICE	BS-EXIPUSBHDMI70	BS-EXUTPIRHDML50	BS-EXUTPHDMI50
DESCRIZIONE	Kit trasmissione HDMI su cavo di rete e USB	Kit trasmissione HDMI su cavo di rete + IR e loop	Kit trasmissione HDMI su cavo di rete. Alimentazione tramite porte USB
LOOP	-	Supportato	
IR	-	Frequenza IR 20~60kHz	-
KVM	Funzione KVM per il controllo remoto, tramite USB		-
RISOLUZIONI SUPPORTATE	800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz	
CAVO	Compatibile con cavi Cat6/6a/7	Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6	Compatibile con cavi UTP/STP Cat6/6a/7
VERSIONE HDMI	Compatibile con HDMI 2.0		
DISTANZA	Fino a 70 metri con risoluzione 1080p Full HD	Fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo Cat6	Fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo Cat6
PREZZO DI LISTINO	€ 409,00	€ 167,00	€ 133,00

**MONITOR**


CODICE	BS-M70LCD	BS-M100LCD	BS-M215LCD	BS-M240LCD	BS-M270LCD
DESCRIZIONE	Monitor LCD 7" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione 800x480	Monitor LCD 10" 1 x VGA 1 x HDMI 1 x BNC Formato 16:9 Risoluzione Full HD 1920x1080	Monitor LCD 21.5" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Full HD 1920x1080	Monitor LCD 23.6" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Full HD 1920x1080	Monitor LCD 27" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Full HD 1920x1080
PREZZO DI LISTINO	€ 206,00	€ 280,00	€ 459,00	€ 580,00	€ 700,00




CODICE	BS-M320LCD	BS-M270LCD4K	BS-M320LCD4K	BS-M420LCD4K
DESCRIZIONE	Monitor LCD 31.5" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Full HD 1920x1080	Monitor LCD 27" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Ultra HD 4K 3840 x 2160	Monitor LCD 31.5" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Ultra HD 4K 3840 x 2160	Monitor LCD 42.5" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Ultra HD 4K 3840 x 2160
PREZZO DI LISTINO	€ 1.042,00	€ 1.200,00	€ 1.720,00	€ 2.400,00

**CONVERTITORI VIDEO**


CODICE	BS-VGAPAL	BS-HDMI PAL
DESCRIZIONE	Convertitore da segnale video VGA a segnale PAL. 1 ingresso VGA 1 uscita VGA 1 uscita composita 1 uscita S-Video Risoluzioni VGA supportate 640x480, 800x600, 1024x768	Convertitore da segnale video HDMI a segnale PAL 1 ingresso HDMI 1 uscita RCA Compatibile con HDMI 1.3 Risoluzioni supportate 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1360x768, 1600x1200, 1920x1080, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
PREZZO DI LISTINO	€ 106,00	€ 46,00

## SUPPORTI PER MONITOR



CODICE	BS-MB003LWMB	BS-MB004LWMB	BS-MB001LWAB
DESCRIZIONE	Supporto a parete per monitor LCD	Supporto a parete per monitor LCD Peso max monitor 60Kg	Supporto a parete per monitor LCD Movimento orizzontale e verticale Distanza da parete 30cm
PREZZO DI LISTINO	€ 16,00	€ 56,00	€ 71,00



CODICE	BS-MB002LWAB	BS-MB001LCMB	BS-MB002LCMB	BS-MB003LCMB
DESCRIZIONE	Supporto a parete per monitor LCD Due snodi per il movimento orizzontale e uno per il movimento verticale Distanza da parete 45cm	Staffa da soffitto di lunghezza regolabile per monitor LCD Lunghezza massima 113cm	Staffa da soffitto per monitor LCD da 27" a 50" Lunghezza max 104cm Peso max monitor 50Kg	Staffa da soffitto per due monitor LCD da 27" a 50" Distanza da soffitto max 104cm Peso max monitor 50Kg
PREZZO DI LISTINO	€ 89,00	€ 100,00	€ 269,00	€ 366,00



CODICE	BS-MB001LDMB	BS-MB002LDMB	BS-MB004LDMB	BS-MB001LC
DESCRIZIONE	Supporto da tavolo per monitor Peso max monitor 10Kg	Supporto da tavolo per due monitor Peso max 6Kg per monitor	Supporto da tavolo per sei monitor Peso max 6Kg per monitor	Carrello per monitor regolabile in altezza da 110 a 170cm Peso max monitor 10kg
PREZZO DI LISTINO	€ 82,00	€ 136,00	€ 282,00	€ 220,00

## ALIMENTATORI



CODICE	BS-AL1500INCR	BS-AL1000	BS-AL2500	BS-AL4200
DESCRIZIONE	Alimentatore resinato switching stabilizzato 240Vac / 12Vdc 1500mA	Alimentatore switching stabilizzato a spina 230Vac / 12Vcc 1000mA	Alimentatore desktop switching stabilizzato 230Vac / 12Vcc 3000mA	Alimentatore desktop switching stabilizzato 230Vac / 12Vcc 5000mA
PREZZO DI LISTINO	€ 27,00	€ 13,00	€ 28,00	€ 51,00



CODICE	BS-AL700INC	BS-AL1500INC	BS-AL700DIN	BS-AL1500DIN
DESCRIZIONE	Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 700mA. Adatto ad incasso in scatole 503	Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 1500mA. Adatto ad incasso in scatole 503	Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 700mA. Adatto ad installazione su barra DIN	Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 1500mA. Adatto ad installazione su barra DIN
PREZZO DI LISTINO	€ 28,00	€ 37,00	€ 35,00	€ 39,00





CODICE	BS-AL8000R	BS-AL20000EN
DESCRIZIONE	Alimentatore 12Vcc 8A in cabinet 1 unità rack da 19" Ingresso 230Vca con spina shuko 1 uscita 12Vcc a morsetti	Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 20A
PREZZO DI LISTINO	€ 510,00	€ 72,00



## ALIMENTATORI



CODICE	BS-AL30000EN	BS-AL4000WBEB	BS-AL5000WB
DESCRIZIONE	Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 30A	Alimentatore 12Vcc 4A in cabinet metallico per fissaggio a parete Incorpora una batteria tampone 12V 3.3A ricaricabile 8 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti Led di indicazione stato	Alimentatore 12Vcc 5A in cabinet metallico per fissaggio a parete Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti 5 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti Led di indicazione stato
PREZZO DI LISTINO	€ 112,00	€ 100,00	€ 67,00



CODICE	BS-AL15000WB	BS-AL20000WB	BS-AL1100PDB
DESCRIZIONE	Alimentatore 12Vcc 15A in cabinet metallico per fissaggio a parete Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti 9 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti Led di indicazione stato	Alimentatore 12Vcc 20A in cabinet metallico per fissaggio a parete Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti 18 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti Led di indicazione stato	Partitore di corrente e tensione 1 ingresso, 9 uscite protette da fusibile Terminali a vite
PREZZO DI LISTINO	€ 137,00	€ 174,00	€ 55,00

## MINI UPS



CODICE	BS-UPSL5200	BS-UPSL24000
DESCRIZIONE	Mini gruppo di continuità Ideale per router, telecamere e altri dispositivi per cui non è richiesto un assorbimento superiore a 3Ah e durata di alimentazione in assenza di rete elettrica per brevi blackout	Mini gruppo di continuità Ideale per router, NVR, DVR, telecamere e altri dispositivi per cui non è richiesto un assorbimento superiore a 3A
INPUT	12Vcc, 3Ah	
OUTPUT	12Vcc, 3Ah	
BATTERIE	a ioni di litio	
CAPACITÀ	38.48Wh / 5200mAh	88.8Wh / 24000mAh
PREZZO DI LISTINO	€ 103,00	€ 147,00

## ARMADI RACK E ACCESSORI



CODICE	BS-MR1M09U050	BS-MR1M15U050	BS-MR2P24U060	BS-MR2P24U080
DESCRIZIONE	Armadio rack da muro 9U Larghezza 54 cm a tecnica 19" Porta in vetro	Armadio rack da muro 15U Larghezza 60 cm a tecnica 19" Porta in vetro	Armadio rack 22U Larghezza 60 cm a tecnica 19" Porta in cristallo temperato Pareti laterali e posteriore asportabili	Armadio rack 22U Larghezza 60 cm a tecnica 19" Porta in cristallo temperato Pareti laterali e posteriore asportabili
DIMENSIONI	Dimensioni 540 x 445 x 600 (P) mm	Dimensioni 600 x 770 x 600 (P) mm	Dimensioni 600 x 1166 x 600 (P) mm	Dimensioni 600 x 1166 x 800 (P) mm
PREZZO DI LISTINO	€ 457,00	€ 680,00	€ 1.215,00	€ 1.662,00




CODICE	BS-MR2P42U060	BS-MR2P42U080
DESCRIZIONE	Armadio rack 42U Larghezza 60 cm a tecnica 19" Porta in cristallo temperato Pareti laterali e posteriore asportabili	Armadio rack 42U Larghezza 60 cm a tecnica 19" Porta in cristallo temperato Pareti laterali e posteriore asportabili
DIMENSIONI	Dimensioni 600 x 2055 x 600 (P) mm	Dimensioni 600 x 2055 x 800 (P) mm
PREZZO DI LISTINO	€ 1.737,00	€ 2.165,00



CODICE	BS-MRRSP300	BS-MRUV	BS-MRUV2T	BS-MRC7PU
DESCRIZIONE	Ripiano a sbalzo 2U, utile per poter alloggiare all'interno del mobile rack anche i dispositivi non predisposti 2 punti di aggancio standard 19" Profondo 350 mm Capacità di carico fino a 25 Kg	Unità di ventilazione singola Completa di cavo di collegamento e spina Schuko Con griglia di protezione Alimentazione 230V - 50Hz	Unità di ventilazione a 2 ventole Installabile a tetto di armadi rack profondi almeno 450 mm Completa di termostato Completa di griglie di protezione sulle ventole Alimentazione 230V - 50Hz	Canalina 8 prese universali Italiane/Schuko (16A) Interruttore luminoso Struttura in alluminio Installabile a rack 19", occupa 1 unità Voltaggio massimo 250V/3500W
PREZZO DI LISTINO	€ 80,00	€ 64,00	€ 266,00	€ 87,00

ARMADI RACK E ACCESSORI



CODICE	BS-MRKVD	BS-MRPG1U7070	BS-MRPC1U	BS-MRPC3U	BS-MRPP24PC5
DESCRIZIONE	Dadi a gabbia viti M6 e rondelle Confezione 20 pz	Pannello guidacavi 19" 1U nero con 4 anelli	Pannello cieco 1U	Pannello cieco 3U	Patch panel categoria 5e 24 porte RJ45
PREZZO DI LISTINO	€ 30,00	€ 33,00	€ 14,00	€ 30,00	€ 84,00



CODICE	BS-MRPP24PC6	BS-MRC024SC	BS-MRBUMMSC	BS-MRCOTT
DESCRIZIONE	Patch panel categoria 6 24 porte RJ45	Cassetto ottico estraibile 19" 1U 24 porte SC duplex / LC quad Supporto a ragno e vassoio portagiunti	Bussola SC multimodale duplex	Tappo per foro bussola su frontalino SC duplex Confezione da 20pz
PREZZO DI LISTINO	€ 108,00	€ 154,00	€ 29,00	€ 21,00

## ACCESSORI CAVI E CONNETTORI



CODICE	BS-CAR180090T	BS-CAR180090B	BS-CAR180090P	BS-CAR200200P	BS-CAR200200M
DESCRIZIONE	Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA" Dimensione 180x90 mm Confezione da 10pz Colore: trasparente	Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA" Dimensione 180x90 mm Confezione da 10pz Colore: bianco	Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA" Dimensione 180x90 mm Materiale: PVC	Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA" Dimensione 200x200 mm Materiale: PVC	Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA" Dimensione 200x200 mm Materiale: alluminio
PREZZO DI LISTINO	€ 15,00	€ 15,00	€ 9,00	€ 13,00	€ 18,00



CODICE	BS-VSF12VJ	BS-VSF12VJF	BS-VSF12VJS	BS-VSFRJ45	BS-PCRJ45
DESCRIZIONE	Connettore jack maschio con terminali a vite	Connettore jack femmina con terminali a vite	Connettore jack a saldare	Connettore a crimpare per cavi UTP	Cappuccio protettivo per connettori RJ45
CONFEZIONE	100pz	100pz	100pz	100pz	100pz (20pz per ogni colore)
PREZZO DI LISTINO	€ 1,82	€ 1,91	€ 1,38	€ 0,98	€ 0,63



CODICE	BS-VSFBNCSCW	BS-VSFBNCSCW2	BS-VSFBNC	BS-VSFBNC174
DESCRIZIONE	Connettore BNC ad avvitare per cavi RG59 e RG174	Connettore BNC con morsetti ad avvitare	Connettore BNC da crimpare per RG59	Connettore BNC da crimpare per RG174
CONFEZIONE	100pz	100pz	100pz	100pz
PREZZO DI LISTINO	€ 2,20	€ 2,20	€ 0,85	€ 1,35



CODICE	BS-VSFBNCS	BS-VSFBNC90	BS-VSFRLPM	BS-VSFRLPB
DESCRIZIONE	Connettore BNC da saldare per RG59	Connettore BNC a 90° per cavi RG59 e RG174	Connettore RCA da saldare per cavi RG59 e RG174	Connettore RCA da saldare per cavi RG59 e RG174
CONFEZIONE	100pz	100pz	100pz	100pz
PREZZO DI LISTINO	€ 0,99	€ 1,14	€ 1,09	€ 0,34

## ACCESSORI CAVI E CONNETTORI



CODICE	BS-VSFBNCFRCA	BS-VSFBNCMF	BS-VSFBNCFF	BS-VSFBNCMM
DESCRIZIONE	Adattatore da BNC femmina a RCA maschio	Adattatore da BNC maschio a BNC femmina	Adattatore da BNC femmina a BNC femmina	Adattatore da BNC maschio a BNC maschio
CONFEZIONE	100pz	100pz	100pz	100pz
PREZZO DI LISTINO	€ 0,99	€ 1,78	€ 1,58	€ 1,92



CODICE	BS-VSFBTA	BS-VSFBNCX4	BS-UYC2226
DESCRIZIONE	Adattatore da 1 BNC maschio a 2 BNC femmina	Adattatore da 1 BNC maschio a 3 BNC femmina	Raccordi per cavi CAT5
CONFEZIONE	50pz	50pz	Confezioni da 100pz
PREZZO DI LISTINO	€ 2,54	€ 3,31	€ 0,90

## TESTER



<b>CODICE</b>	<b>BS-MT7002</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Tester multifunzione con monitor touch da 7"                      Ideale per testare tecnologie analogica, AHD, TVI, CVI con risoluzione fino a 4K                      Ingresso, uscita HDMI. Wifi integrato PoE 24W per alimentazione telecamera IP                      Completo di batterie al litio ricaricabili</p>
<b>PREZZO DI LISTINO</b>	<b>€ 1.950,00</b>



<b>CODICE</b>	<b>BS-CTRG59</b>	<b>BS-CTRJ45</b>	<b>BS-CTRGKIT1</b>	<b>BS-CTPKIT1</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Pinza per crimpare connettori BNC per cavo coassiale	Pinza per crimpare connettori RJ45 Spela fili e trancino incorporato	Kit per crimpare connettori RG59 Composto da: 1 pinza, 3 ganasce, trancino, spela fili	Kit per crimpare connettori RJ45 e RJ11 Composto da: 1 pinza, 2 spela fili e trancini modulari, 50 connettori RJ45, 20 cupoline multicolore per RJ45
<b>PREZZO DI LISTINO</b>	<b>€ 40,00</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 150,00</b>

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## 1. Accettazione delle presenti condizioni generali

1.1 Tutti i rapporti commerciali tra BOS Italy e i Clienti sono esclusivamente regolati dalle seguenti Condizioni Generali di vendita se non espressamente derogate da condizioni particolari concordate in forma scritta con BOS Italy.

1.2 Le presenti condizioni generali, così come le eventuali condizioni particolari, si intendono accettate dal Cliente. Queste ultime impegnano BOS Italy solo se accettate espressamente dalla stessa in forma scritta.

1.3 Qualsiasi persona che agisce in nome del Cliente Lo rappresenterà e Lo impegnerà nei confronti di BOS Italy.

1.4 Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali o di quelle particolari opportunamente derogate in forma scritta e precedentemente pattuite tra BOS Italy e il Cliente.

## 2. Prezzi

2.1 Salvo disposizioni contrattuali diverse, le offerte e i prezzi di BOS Italy sono quelli pattuiti con il Cliente al momento della formulazione dell'offerta e Sua relativa accettazione.

2.2 I prezzi possono essere variati, salvo preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi del fabbricante e/o i rapporti di cambio con le valute estere.

2.3 I prezzi applicati si intendono franco magazzino, spese, imballo, spese di contrassegno, IVA e tasse escluse; tutte le spese di spedizione e i servizi aggiuntivi sono a carico del Cliente.

2.4 Per tutti i prodotti consegnati in Italia, BOS Italy applica l'IVA del 22%. Tale tassazione è chiaramente riportata in fattura.

## 3. Ordini

3.1 Gli ordini sono accettati solo in forma scritta.

3.2 I termini di consegna sono indicativi e non essenziali e più ordini o consegne di uno stesso Cliente si considerano indipendenti uno dall'altro.

3.3 BOS Italy si riserva il diritto di evadere l'ordinativo anche attraverso consegne parziali.

3.4 Nel caso in cui la consegna della merce ordinata sia resa impossibile o comunque più onerosa per cause non dipendenti dalla sua volontà, BOS Italy potrà risolvere, per mezzo di una semplice comunicazione scritta al Cliente, il contratto, conclusosi.

3.5 In nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento della merce consegnata. Gli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.

## 4. Garanzia del fabbricante

4.1 BOS Italy garantisce per 2 anni i prodotti.

4.2 In nessun caso BOS Italy garantisce che i prodotti forniti siano adatti alle specifiche esigenze dell'attività dell'utente.

4.3 Sono da considerarsi sempre fuori garanzia tutti quei prodotti guasti o difettosi che siano stati manomessi o comunque non siano più nelle condizioni costruttive originali.

4.4 In nessun caso BOS Italy è tenuta a indennizzare l'utente o terzi per le conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto, per danni diretti o indiretti, danni causati a beni diversi rispetto al materiale, perdite di beneficio o lucro cessante.

## 5. Garanzia di BOS ITALY

5.1 I reclami inerenti i prodotti consegnati da BOS Italy al Cliente devono pervenire entro 8 giorni dalla ricezione del prodotto, esponendo chiaramente i motivi del reclamo e la ragione per cui il vizio di funzionamento sia addebitabile a BOS Italy.

5.2 Salvo previo consenso scritto di BOS Italy e salvo che il vizio non fosse conoscibile se non previa apertura dell'imballaggio, nessun reso verrà accettato a meno che sia integro, nel proprio imballo originale, intatto, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali.

5.3 Le spese di spedizione per la sostituzione o la riparazione di merce in garanzia sono completamente a carico del Cliente.

5.4 In nessun caso BOS Italy potrà essere ritenuta responsabile di danneggiamenti subiti dalla merce durante il trasporto. Tutte le spese di riparazione necessarie verranno quindi addebitate al Cliente.

## 6. Riparazioni fuori garanzia

6.1 I resi di prodotti fuori garanzia saranno sottoposti a riparazione solo previa accettazione di relativo preventivo fatto dopo un'accurata analisi tecnica dell'articolo. In caso di mancata accettazione del preventivo sarà addebitato comunque un costo fisso di 30€ a rimborso dei costi sostenuti per la valutazione dei guasti e compilazione del preventivo.

## 7. Reclami inerenti alle fatture

7.1. Nessun reclamo può, in alcun caso, giustificare il ritardo o il mancato pagamento.

## 8. Riserva di proprietà

8.1 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alla scadenza, BOS Italy potrà, senza necessità di un preventivo ordine giudiziale, riprendere possesso dei prodotti ancora giacenti presso il Cliente e/o non ancora da Esso venduti, e il Cliente si obbligherà ad acconsentirvi senza opporre eccezioni. Il Cliente dovrà avvertire BOS Italy, pena il risarcimento di ogni danno, di qualsiasi pignoramento o sequestro da parte di un terzo su prodotti acquistati da BOS Italy e non ancora completamente pagati. I prodotti di proprietà di BOS Italy dovranno essere assicurati per coprire danni ai prodotti stessi ed eventuali danni a terzi.

## 9. Condizioni di pagamento

9.1 La cifra in fattura, da pagare, si intende come netta e senza alcuno sconto aggiuntivo. Le modalità di pagamento sono quelle dichiarate nella fattura inviata al Cliente.

## 10. Mancati pagamenti

10.1 Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, ogni richiesta di rinvio del pagamento o ogni altro fatto che determini l'inadempimento del Cliente, causa la decadenza dai termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di BOS Italy verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, inoltre, BOS Italy avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati.

10.2 Inoltre, in caso di mancato pagamento o di ritardo nel pagamento da parte del Cliente, è facoltà di BOS Italy risolvere immediatamente ogni contratto in corso.

10.3 Ogni ordine o consegna è da considerarsi autonomo e indipendente da ogni altro. Qualsiasi controversia fra il Cliente e BOS Italy non può, in alcun caso, dar luogo a sospensione del pagamento di altre fatture o della parte non controversa della fattura.

10.4 La fornitura incompleta di un ordinativo non darà diritto al Cliente di rifiutare il pagamento di quanto consegnato.

## 11. Foro competente e legge applicabile

11.1 Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

11.2 Il contratto tra BOS Italy e il Cliente, e tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita, è regolato dal diritto italiano.

Il sottoscritto Cliente dichiara di essere a conoscenza ed accetta integralmente le presenti condizioni generali di vendita di BOS Italy, altresì inserite nel ns. sito: [www.bositaly.it](http://www.bositaly.it)



**BOS**  
SECURITY DEFENDERS

BOS Italy Srl  
Via Chiesa, 22  
36044 Val Liona (VI)  
T +39 0444 868678  
F +39 0444 1491650  
info@bositaly.it  
www.bositaly.it

